許容差についてはＪＩＳＢ０４０５（１９９１）の公差等級（粗級）に準ずる。

寸法表　（ｍｍ）

機　長	ホイール間隔	等分数	取出し
Ｌ	Ｐ	ｎ	Ａ
1000	40	24	20
	70	13	45
	100	9	50
1500	40	36	30
	70	20	50
	100	14	50
2000	40	49	20
	70	28	20
	100	19	50

品番	品　　名	材　質	一台分個数	製作個数	備　　考
101	ゴム巻ホイール	合成ゴム			W－3812R
102	六角ボルト	SWCH			M12X50L　（メッキ付）
103	バネ座金	SWRH			M12　（メッキ付）
104	六角ナット　3種	SWCH			M12　（メッキ付）
105	フレーム	SPHC	1組		t3．2　（焼付け塗装）

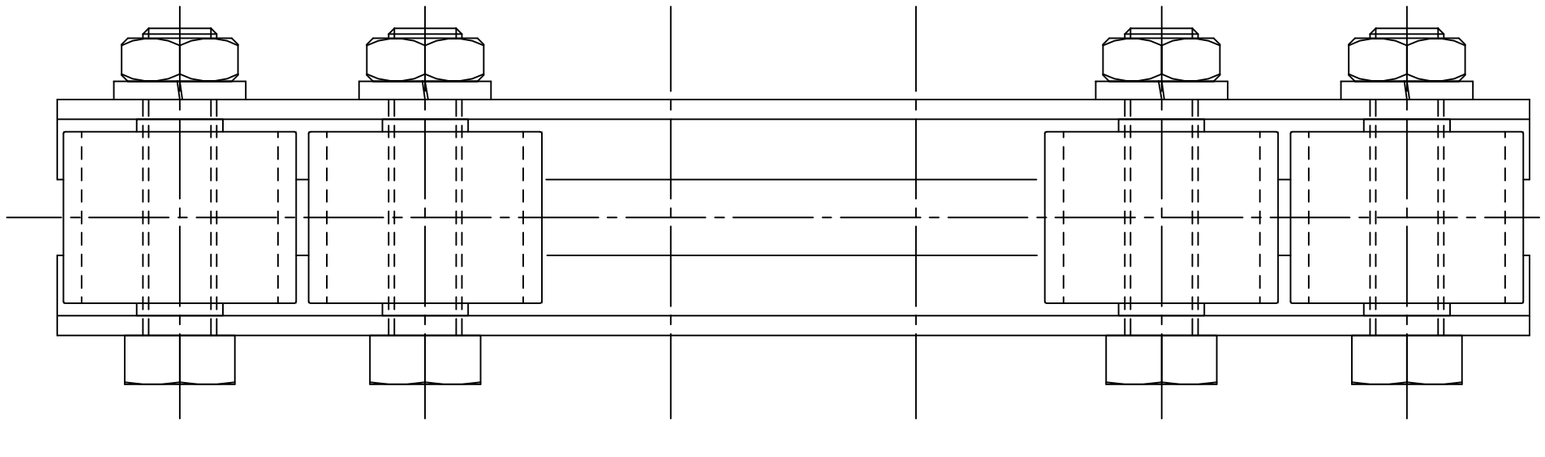

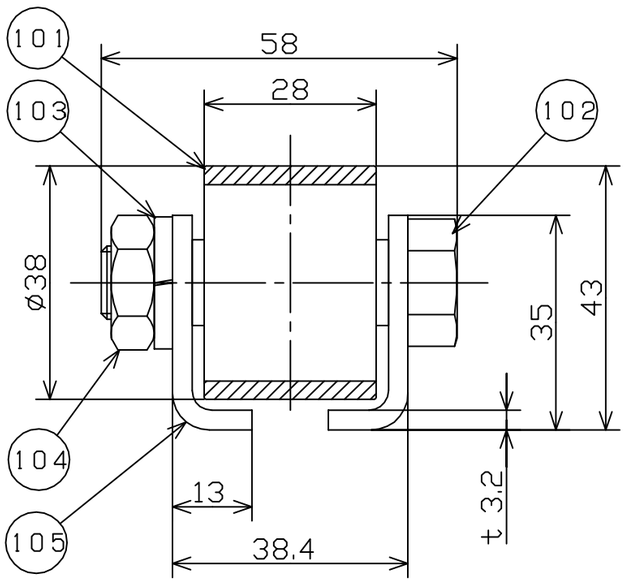

標準色は2．5G6／3近似色です。

改訂番号	年　月　日	改　訂　事　由	担　当
4			
3			
2			
1			

尺　度	1：1	
日　付	2012／05／08	
承　認	検　図	製　図
田嶋	長谷川	波多野

客先　殿

名称　合成ゴム巻ホイールコンベヤ　W－3812R

株式会社 マキテック

図番　W－3812R－01－00－000

原紙サイズ　A3