

SST ACシステムチックローラコンベヤ

スチール製

モーターローラ伝達

中量機種

[90フレームタイプ]

SST-57D (ローラ径 $\phi 42 \cdot \phi 48 \cdot \phi 60$ も製作可能)



仕様

(単位 mm)


型式	SST-57D																		
駆動方式(連動方式)	モーターローラ(ウレタン製Vベルト)																		
補助ローラ(外径×肉厚×軸径)	57.2×1.4×12 ムッキ付																		
ローラ幅(W)	300~1,000 50とび																		
ローラピッチ(P)	75 100 150																		
フレーム寸法	[90×30×3.2]																		
機長(L)	1,000 (1,050) 1,500 2,000 (1,950) 3,000																		
機幅	ローラ幅+75																		
搬送速度 m/min(定格時)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>型式</th> <th>50/60Hz</th> <th>型式</th> <th>50/60Hz</th> <th>型式</th> <th>50/60Hz</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>03型</td> <td>2.5/2.8</td> <td>05型</td> <td>4.2/4.6</td> <td>15型</td> <td>12.4/14.8</td> </tr> <tr> <td>04型</td> <td>3.4/3.8</td> <td>10型</td> <td>11.2/13.3</td> <td>20型</td> <td>17.0/20.2</td> </tr> </tbody> </table>	型式	50/60Hz	型式	50/60Hz	型式	50/60Hz	03型	2.5/2.8	05型	4.2/4.6	15型	12.4/14.8	04型	3.4/3.8	10型	11.2/13.3	20型	17.0/20.2
型式	50/60Hz	型式	50/60Hz	型式	50/60Hz														
03型	2.5/2.8	05型	4.2/4.6	15型	12.4/14.8														
04型	3.4/3.8	10型	11.2/13.3	20型	17.0/20.2														
電源	AC200V(三相)																		

※機長()内寸法は75ピッチの場合の機長になります。

※標準以外の仕様も製作いたしておりますのでご相談ください。

※05型ローラ幅200~241迄は、搬送速度(定格時)50Hz/60Hz=4.7/5.2となりますのでご注意ください。

※10型ローラ幅200~224迄は、搬送速度(定格時)50Hz/60Hz=9.1/10.8となりますのでご注意ください。

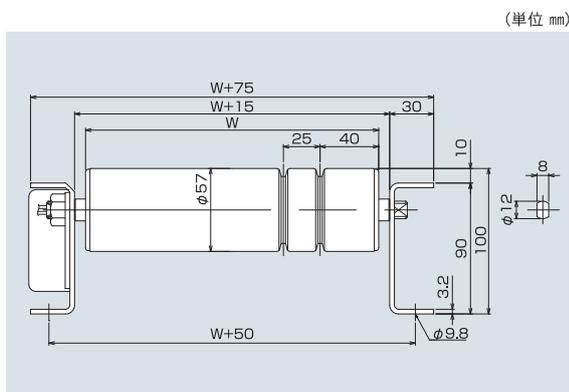

SST-57AQ (ローラ径 $\phi 38 \cdot \phi 42 \cdot \phi 48 \cdot \phi 60$ も製作可能)



仕様

(単位 mm)


型式	SST-57AQ																		
駆動方式(連動方式)	モーターローラ(ウレタン製Vベルト)																		
補助ローラ(外径×肉厚×軸径)	57.2×1.4×12 ムッキ付																		
ローラ幅(W)	300~1,000 50とび																		
ローラピッチ(P)	75 100 150																		
フレーム寸法	[120×30×3.2]																		
機長(L)	1,000 (1,050) 1,500 2,000 (1,950) 3,000																		
機幅	ローラ幅+120																		
搬送速度 m/min(定格時)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>型式</th> <th>50/60Hz</th> <th>型式</th> <th>50/60Hz</th> <th>型式</th> <th>50/60Hz</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>03型</td> <td>2.5/2.8</td> <td>05型</td> <td>4.2/4.6</td> <td>15型</td> <td>12.4/14.8</td> </tr> <tr> <td>04型</td> <td>3.4/3.8</td> <td>10型</td> <td>11.2/13.3</td> <td>20型</td> <td>17.0/20.2</td> </tr> </tbody> </table>	型式	50/60Hz	型式	50/60Hz	型式	50/60Hz	03型	2.5/2.8	05型	4.2/4.6	15型	12.4/14.8	04型	3.4/3.8	10型	11.2/13.3	20型	17.0/20.2
型式	50/60Hz	型式	50/60Hz	型式	50/60Hz														
03型	2.5/2.8	05型	4.2/4.6	15型	12.4/14.8														
04型	3.4/3.8	10型	11.2/13.3	20型	17.0/20.2														
電源	AC200V(三相)																		

※機長()内寸法は75ピッチの場合の機長になります。

※標準以外の仕様も製作いたしておりますのでご相談ください。

※05型ローラ幅200~241迄は、搬送速度(定格時)50Hz/60Hz=4.7/5.2となりますのでご注意ください。

※10型ローラ幅200~224迄は、搬送速度(定格時)50Hz/60Hz=9.1/10.8となりますのでご注意ください。

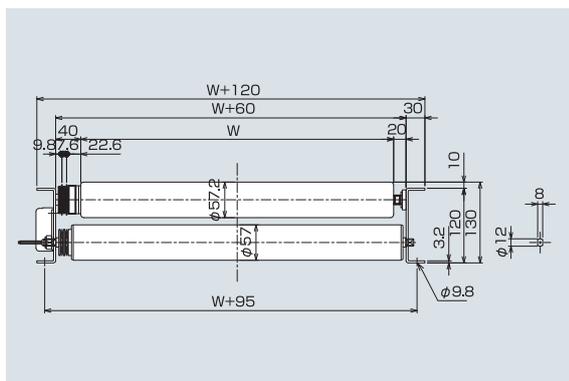

※ベルトカバーは取りはずしてあります。