
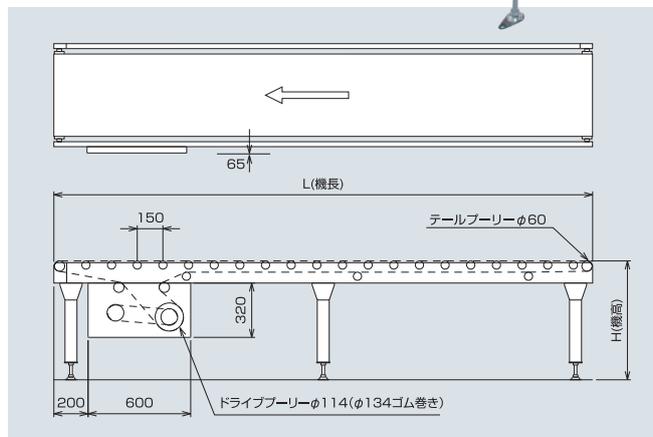
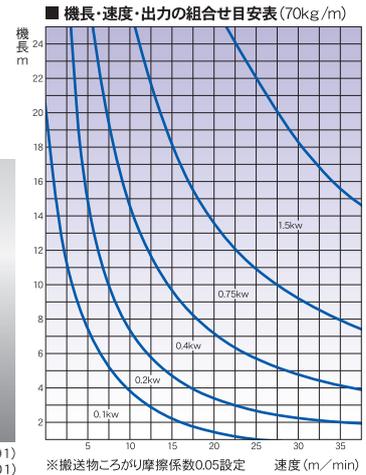


JBS 水平ベルトコンベヤ

スチール製 120フレーム センタードライブ 中量機種

大小様々な搬送物を、静かにスムーズに搬送できるベルトコンベヤです。



仕様 (単位 mm)

型式	JBS
駆動方式	センタードライブ
ベルト	樹脂製ベルト(2プライ)
ベルト幅	400~1,000 50とび
キャリアローラピッチ	150
フレーム寸法	[120×30×t 2.3
機長(L)	1,200~23,000
機高(H)	min500
搬送能力(kg/m)	max70
速度(50/60HZ)	10/12 15/18 20/24 30/36 m/min
モーター出力	0.1 0.2 0.4 0.75kw 1.5kw
電源	AC200V(三相)



※標準以外の仕様も製作いたしておりますのでご相談ください。
※正逆運転する場合ご相談ください。

JBK 傾斜ベルトコンベヤ

スチール製 120フレーム センタードライブ 中量機種



標準脚(2BK脚) C60×30×10×2.3t(カタログP101)
オプション(JLK脚) C70×30×10×2.3t(カタログP101)

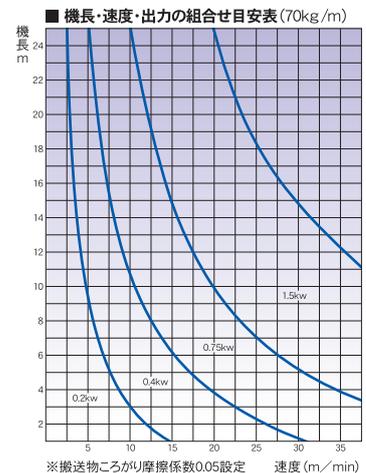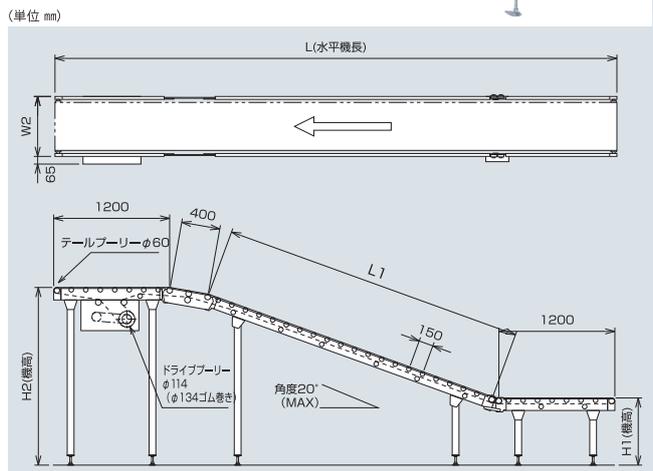

仕様 (単位 mm)

型式	JBK
駆動方式	センタードライブ
ベルト	樹脂製ベルト(2プライ)
ベルト幅	400~1,000 50とび
キャリアローラピッチ	150
フレーム寸法	[120×30×t 2.3
機長(L)	3,400~23,000
機高(H)	min500
搬送能力(kg/m)	70
速度(50/60HZ)	10/12 15/18 20/24 30/36 m/min
モーター出力	0.2 0.4 0.75kw 1.5kw
電源	AC200V(三相)

※標準以外の仕様も製作いたしておりますのでご相談ください。
※正逆運転する場合ご相談ください。