

# アルミフレーム製チェーンコンベヤ

## BCB 倍速チェーンコンベヤ

アルミフレーム

中量機種

バリコンシリーズ

倍速搬送になるためチェーン速度が低速なため  
低騒音でアキュムが可能です。




※BCB-50

※アルミ製標準脚もあります。  
標準脚(2BK脚) C60×30×10×2.3t(カタログP127)  
オプション(JLK脚) C70×30×10×2.3t(カタログP127)

### BCB-50

(単位 mm)

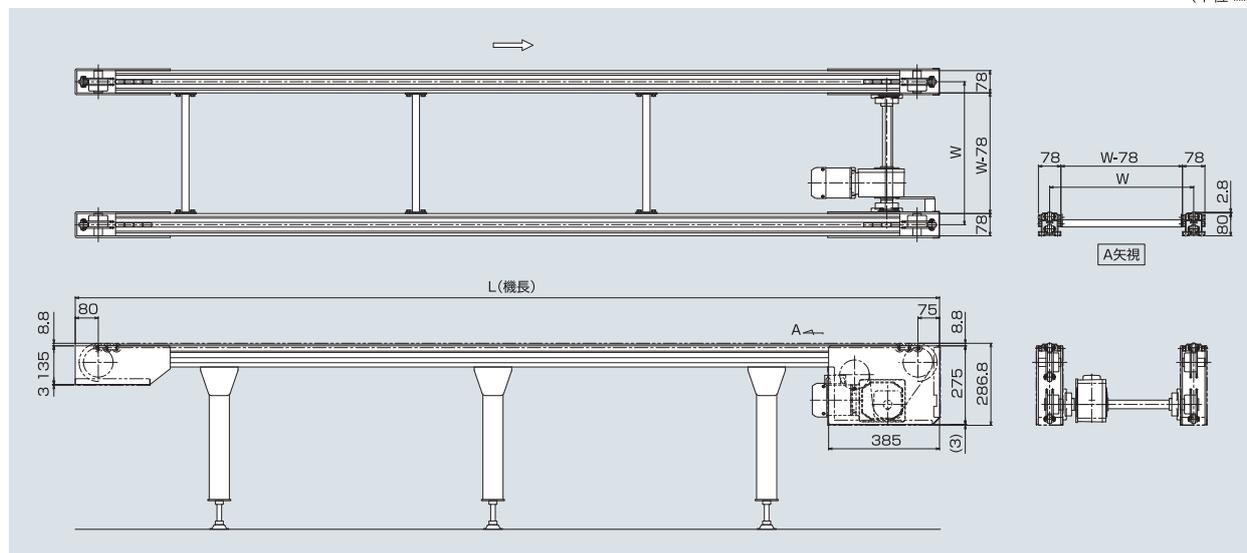

#### 仕様

(単位 mm)

型式	BCB-40	BCB-50	BCB-60
使用チェーン	RF2040VRP-A	RF2050VRP-A	RF2060VRP-A
チェーン幅(W)	min300	min350	min400
フレーム	アルミ押し出し成形	アルミ押し出し成形	アルミ押し出し成形
機長(L)	max10,000	max10,000	max10,000
機幅	チェーン幅+63	チェーン幅+78	チェーン幅+95
機高(H)	min500	min500	min500
搬送能力(kg/m)	max40	max60	max80
搬送速度(V)(m/min)	max30	max30	max30
モーター出力(kW)	0.2 0.4 0.75	0.2 0.4 0.75	0.2 0.4 0.75
電源	AC200V(三相)	AC200V(三相)	AC200V(三相)

※使用条件の組合せにより上記仕様が変わる場合もあります。  
※標準以外の仕様も製作いたしておりますのでご相談ください。