スチール製ローラコンベヤ

MAC-CT

チェーン外駆動アキュームテーパーローラコンベヤ

スチール製　チェーン伝達　中量機種　スタンダードシリーズ

外駆動タイプのカーブコンベヤです。多種カーブRサイズを揃えました。
仕様に合った機種選定が
できます。

標　準　脚（2BK脚）C60 × 30 × 10 × 2.3t（カタログP101）
オプション（JLK脚）C70 × 30 × 10 × 2.3t（カタログP101）

MAC-CT574010SW

（単位 mm）

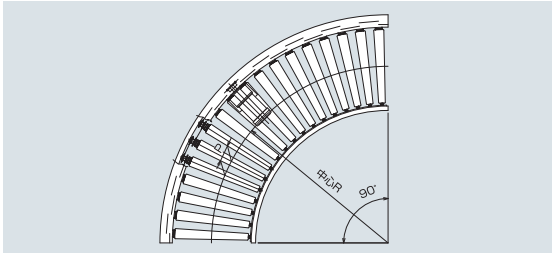

MAC-CT574010SW

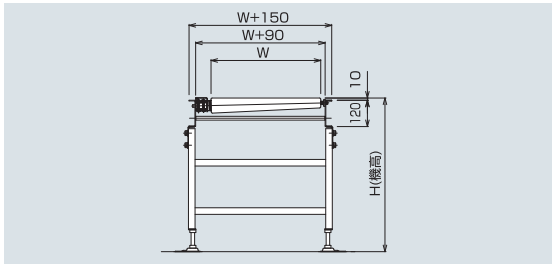

■ ローラ径（小径ー大径）

（単位 mm）

ローラ幅	MAC-CT1000	MAC-CT1200	MAC-CT1500	MAC-CT1500B	MAC-CT2000
200	51.5ー62.5	52.1ー61.9	52.6ー61.4	——	——
300	48.8ー65.2	49.7ー64.3	50.4ー63.6	——	——
400	46ー68	47.3ー66.7	48ー65.4	——	50ー62.5
500	43.3ー70.7	45ー69.2	48ー69.8	——	50ー65.6
600	41.3ー74	45ー74	48ー74	——	50ー68.8
700	——	——	——	42.7ー76	50ー71.9
800	——	——	——	42.7ー80	50ー75
900	——	——	——	42.7ー86	——
1,000	——	——	——	42.7ー91	——
1,100	——	——	——	42.7ー95	——
1,200	——	——	——	42.7ー100	——

■ 仕様

（単位 mm）

型式	MAC-CT1,000	MAC-CT1200	MAC-CT1500	MAC-CT1500B	MAC-CT2000
駆動方式	チェーン駆動（#40）	チェーン駆動（#40）	チェーン駆動（#40）	チェーン駆動（#40）	チェーン駆動（#40）
ローラ寸法 （小径×大径×軸径）	51～40×63 ～74×12 メッキ付	52～45×62 ～74×12 メッキ付	52～48×62 ～74×12 メッキ付	42.7×76 ～100×12（15） メッキ付	50×63 ～75×12（15） メッキ付
ローラ幅（W）	200～600 100とび	200～600 100とび	200～600 100とび	700～1200 100とび	400～800 100とび
ローラピッチ（P）	75 100 150	75 100 150	75 100 150	100 150	100 150
フレーム寸法	［120×30×3.2	［120×30×3.2	［120×30×3.2	［120×30×3.2	［120×30×3.2
スプロケット（ローラ部）	#40×10TSW	#40×10TSW	#40×10TSW	#40×10TSW	#40×10TSW
カーブ中心半径（R）×角度	1,000×90° 60° 45°	1,200×90° 60° 45°	1,500×90° 60° 45°	1,500×90° 60° 45°	2,000×90° 60° 45°
機幅	ローラ幅＋150	ローラ幅＋150	ローラ幅＋150	ローラ幅＋150	ローラ幅＋150
機高（H）	min450	min450	min450	min450	min450
搬送能力（kg/台）	max80	max80	max80	max80	max80
搬送速度V（m/min）	max25	max25	max25	max25	max25
モーター出力（kW）	0.2	0.2	0.2 0.4 （速度17～25m/min間）	0.2 0.4 （速度17～25m/min間）	0.2 0.4 （速度17～25m/min間）
電源	AC200V（三相）	AC200V（三相）	AC200V（三相）	AC200V（三相）	AC200V（三相）

※ローラ径は中心径φ57より振り分けです。但し、1,500B以上は小径基準です。※チェーンピッチによりローラピッチは多少±いたします。
※標準以外の仕様も製作いたしておりますのでご相談ください。