


Type 90-S3 スタンダードタイプ

90フレーム

アルミフレーム モータープリー ヘッドドライブ 中量機種

機高120mmのコンパクトな駆動部に
強力タイプのモータープリーを使用。
限られた設置場所での
ご使用に最適です。
防水タイプのモータープリーも
オプションで製作いたします。

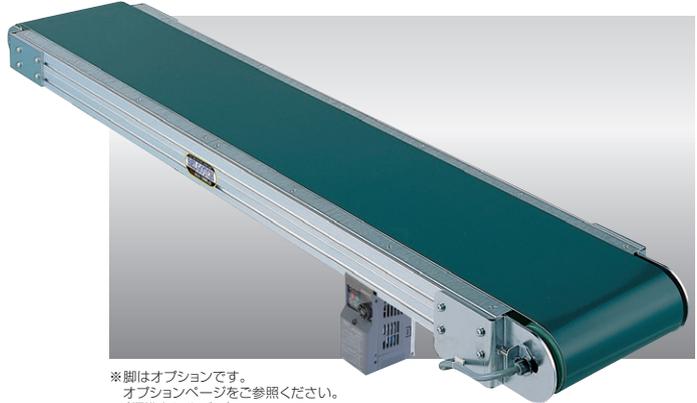

※脚はオプションです。
オプションページをご参照ください。
(標準色シルバー)

SELECT 型式表示

Type90)- S3)- 300)- 2,000)- T3)- C)

数字/フレーム厚 (mm) Sスタンダードタイプ名 3:モータープリー ベルト幅(mm) 機長(mm) 定速/ T 変速/ F 数字/速度記号 定速/ C(AC200V三相) 変速/ A(AC100V単相) B(AC200V単相) C(AC200V三相) ※インバータ変速

SIZE 標準仕様

(単位 mm)							
ベルト幅(実寸)	300	400	500	600			
機 幅	390	490	590	690			
機 長	1,000	1,500	2,000	2,500	3,000	3,500	4,000

機 高 | 120(駆動部)90(フレーム部) 電 源 | AC100V(単相)
AC200V(単相)
AC200V(三相)

ベルト速度 | 定速 変速
ベルト(標準) | ポリウレタンベルト
(色:グリーン、食品規格適合、
帯電防止処理)

搬 送 能 力 | 50kg/台(水平分散荷重) オプション | 脚、ガイド…他

●定速の場合は、三相AC200Vのみです。●搬送能力は諸条件で変動します。

DATA

ベルト速度表

速度記号	定速 (m/min) 50/60 (Hz)	速度記号	変速 (m/min) 50-60 (Hz)	モータ出力
T1	5.4/6.4	F1	2.1~6.4	100W
T2	7.7/9.2	F2	3.1~9.2	
T3	10.6/12.7	F3	4.2~12.7	
T4	15.8/18.8	F4	6.3~18.8	
T5	18.4/22.0	F5	7.3~22.0	
T6	20.3/24.2	F6	8.0~24.2	
T7	24.3/28.9	F7	9.6~28.9	

※速度記号T1、T2、F1、F2はベルト幅400Wからとなります。



変速はインバータ方式です。

※入力電源が、単相・三相にかかわらず
モータは全て三相200V用です。
※インバータにつきましては写真と
異なる場合があります。

DRAWING

フレーム断面図

(単位 mm)

