

スチール製ローラコンベヤ

MJ コンポシステムコンベヤ

スチール製

ベルト伝達

中量機種

簡易アキュム

ローラ下のドライブシャフトからローラに丸ベルトを掛け駆動伝達をしている丸ベルト式駆動ローラコンベヤです。各種ユニットを自在に連結する事ができ、多様なレイアウトが可能です。またレイアウト変更も可能です。




※MJD

標準脚(2BK脚) C60 × 30 × 10 × 2.3t (カタログP101)
オプション(JLK脚) C70 × 30 × 10 × 2.3t (カタログP101)




MJD ドライブユニット

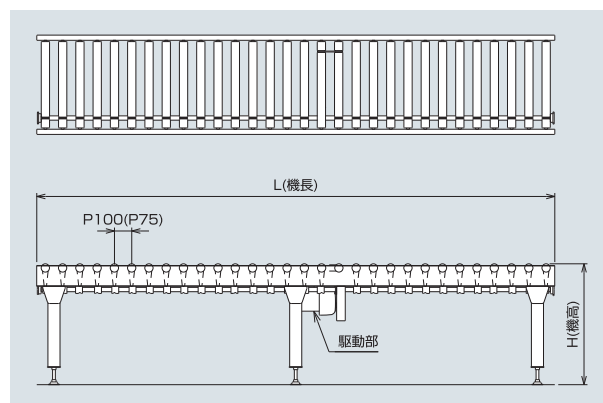

MJS ストレートユニット


(単位 mm)

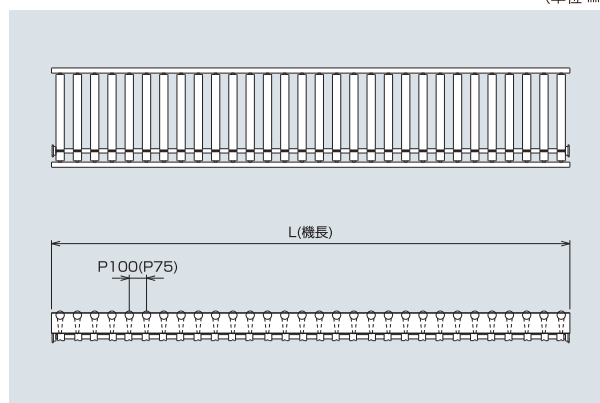

仕様

(単位 mm)

型 式	MJD	MJS
駆動方式	丸ベルト駆動	
ローラ寸法(外形×肉厚)	38.1×1.2 42×1.4 48.6×1.4 57×1.4	
軸径	12(パイプ軸)	
ローラ幅(W)	400~1,000 50とび	
ローラピッチ(P)	50 75 100	
フレーム寸法	[120×30×2.3	
機 長(L)	1,000(1,050) 2,000(1,950) 3,000 () 内寸法は75ピッチの場合です。	
機 幅	ローラ幅+75	
機 高(H)	min300	220
搬送能力(kg/m)	max70	
搬送速度V(50/60Hz)	10/12 15/18 20/24 30/36 m/min	
モーター出力(kW)	0.4 0.55 0.75	
電 源	AC200V(三相)	

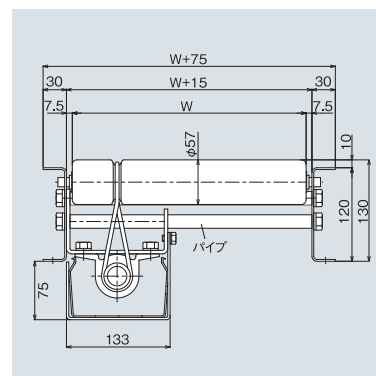

※標準以外の仕様も製作いたしておりますのでご相談ください。※青色文字は標準仕様