スチール製ローラコンベヤ

FLY-E 平ベルト駆動ローラコンベヤ

スチール製　ベルト伝達　中量機種

ローラ下の平ベルトをローラに接触させて、
ローラを駆動させる低騒音コンベヤです。
※ローラ径φ48六角軸ライプも製作可能です。

標　準　脚（2BK脚）C60 × 30 × 10 × 2.3t（カタログP101）
オプション（JLK脚）C70 × 30 × 10 × 2.3t（カタログP101）

ベルトカバー（オプション）

（単位 ㎜）

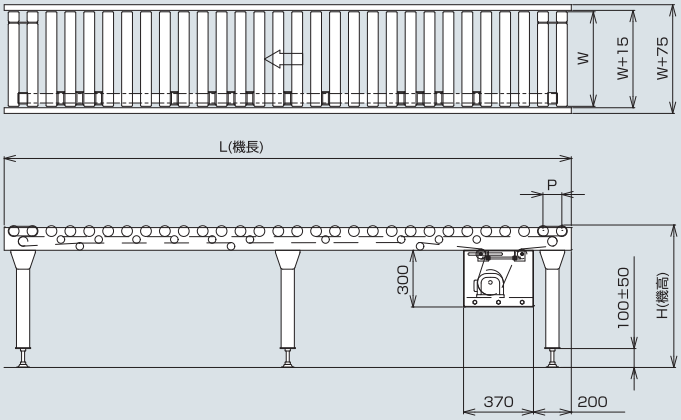

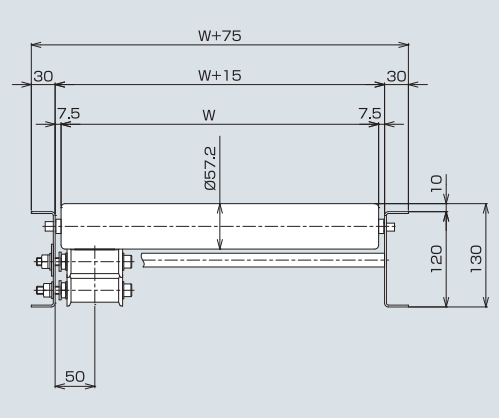

■ 仕様

（単位 ㎜）

型　式	FLY-E38	FLY-E42	FLY-E48	FLY-E57	FLY-E60
駆動方式	平ベルト駆動（50）W	平ベルト駆動（50）W	平ベルト駆動（50）W	平ベルト駆動（50）W	平ベルト駆動（50）W
ローラ寸法（外径×肉厚×軸系）	38.1×1.2×12（パイプ軸）	42.7×1.4×12（パイプ軸）	48.6×1.4×12（パイプ軸）	57.2×1.4×12（パイプ軸）	60.5×2.3×12（パイプ軸）
ローラ幅（W）	300～1,000　50とび	300～1,000　50とび	300～1,000　50とび	300～1,000　50とび	300～1,000　50とび
ローラピッチ（P）	50　75　100	50　75　100	75　100	75　100	75　100
フレーム寸法	[120×30×2.3	[120×30×2.3	[120×30×2.3	[120×30×2.3	[120×30×2.3
機　長（L）	max12,000	max12,000	max12,000	max12,000	max12,000
機　幅	ローラ幅+75	ローラ幅+75	ローラ幅+75	ローラ幅+75	ローラ幅+75
機　高（H）	min450	min450	min450	min450	min450
搬送能力（kg/m）	max70	max70	max70	max70	max70
搬送速度V（50/60Hz）	10/12　15/18 20/24　30/36	10/12　15/18 20/24　30/36	10/12　15/18 20/24　30/36	10/12　15/18 20/24　30/36	10/12　15/18 20/24　30/36
モーター出力（kW）	0.1　0.2　0.4　0.75	0.1　0.2　0.4　0.75	0.1　0.2　0.4　0.75	0.1　0.2　0.4　0.75	0.1　0.2　0.4　0.75
電　源	AC200V（三相）	AC200V（三相）	AC200V（三相）	AC200V（三相）	AC200V（三相）

※120m/minまで製作可能。※使用条件の組合せにより上記仕様が変わる場合もあります。※標準以外の仕様も製作いたしておりますのでご相談ください。