



品番	MPL-T8-12/20FP	タイプ	40形直管LEDランプ		
全光束	2,000lm±10%	電源	本体内蔵	演色性	Ra80
色温度	5,000K	動作温度	-20°C~40°C	保存温度	-20°C~60°C
定格消費電力	12.0W	設計寿命	40,000時間(Ta 25°C)	本体重量	260g
定格入力電圧	AC100~240V	固有エネルギー消費効率	166.66lm/W	配光角	300°
材質	ポリカーボネート	定格周波数	50/60Hz	調光	非調光
口金	G13	適正交換時期	8~10年	耐用限度	15年
		給電方式	片側給電		

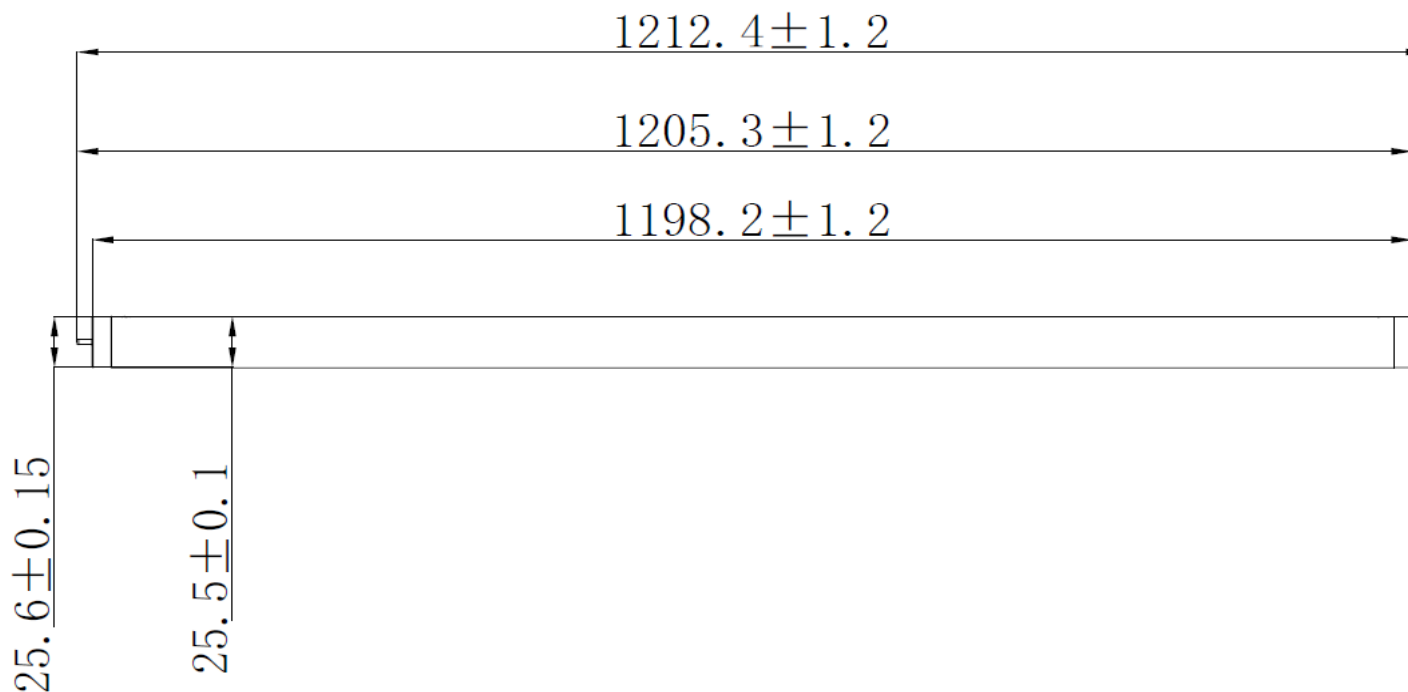

日本照明工業会規格JLMA301適合	製品仕様書		作成:更新	2024/8/28
消費電力はJIS C 8105-3の試験方法による。	yamada	yamada	 株式会社 マキテック	