


## SST-57C (ローラ径φ38・φ42・φ48・φ60も製作可能)



※チェーンカバーは取りはずしてあります。

(単位 mm)

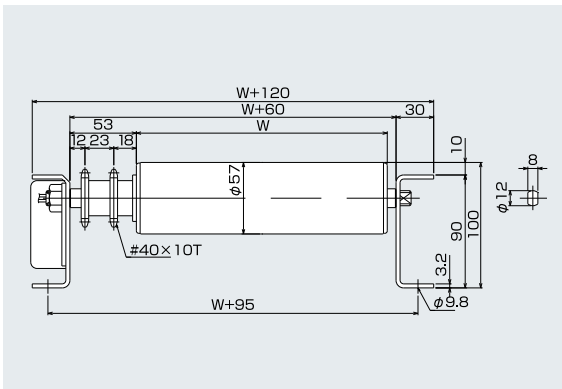

### ■仕様

(単位 mm)

型式	SST-57C																		
駆動方式(連動方式)	モーターローラ(#40チェーン)																		
補助ローラ(外径×肉厚×軸径)	57.2×2.1×12 メッキ付																		
ローラ幅(W)	300~1000 50とび																		
ローラピッチ(P)	▲75 ▲100 ▲150																		
フレーム寸法	[90×30×3.2																		
機長(L)	1,000(1,050) 1,500 2,000(1,950) 3,000																		
機幅	ローラ幅+120																		
搬送速度 m/min(定格時)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>型式</th> <th>50/60Hz</th> <th>型式</th> <th>50/60Hz</th> <th>型式</th> <th>50/60Hz</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>03型</td> <td>2.5/2.8</td> <td>05型</td> <td>4.2/4.6</td> <td>15型</td> <td>12.4/14.8</td> </tr> <tr> <td>04型</td> <td>3.4/3.8</td> <td>10型</td> <td>11.2/13.3</td> <td>20型</td> <td>17.0/20.2</td> </tr> </tbody> </table>	型式	50/60Hz	型式	50/60Hz	型式	50/60Hz	03型	2.5/2.8	05型	4.2/4.6	15型	12.4/14.8	04型	3.4/3.8	10型	11.2/13.3	20型	17.0/20.2
型式	50/60Hz	型式	50/60Hz	型式	50/60Hz														
03型	2.5/2.8	05型	4.2/4.6	15型	12.4/14.8														
04型	3.4/3.8	10型	11.2/13.3	20型	17.0/20.2														
電源	AC200V(三相)																		

※▲呼称チェーンピッチの為、実際のローラピッチは異なります。

※機長( )内寸法は75ピッチの場合の機長になります。

※標準以外の仕様も製作いたしておりますのでご相談ください。