

SST DCシステムチックローラコンベヤ(DCモーターローラ)

スチール製

モーターローラ伝達


中量機種

[90フレームタイプ]

DC-57C (ローラ径φ48・φ60も製作可能)



※チェーンカバーは取りはずしてあります。

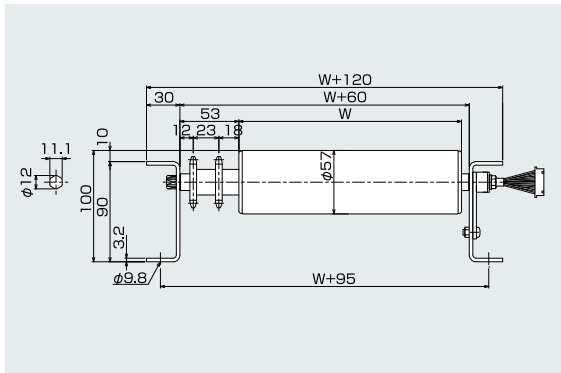

■仕様 (ドライバーカードEZQUBE Eco-mode使用時) (単位 mm)

型式	DC-57C					
駆動方式(連動方式)	モーターローラ(#40チェーン)					
補助ローラ(外径×肉厚×軸径)	57×1.4×12 メッキ付					
ローラ幅(W)	300~1,000 50とび					
ローラピッチ(P)	▲75 ▲100 ▲150					
フレーム寸法	[90×30×3.2]					
機長(L)	1,000		1,500			
	2,000		3,000			
機幅	ローラ幅+120					
搬送速度(V) m/min(周速)	型式	最小	最大	型式	最小	最大
	15型	2.3	23.1	20型	3.1	31.6
	25型	3.8	38.5	35型	5.6	56.8
45型	6.9	69.3				
電源・出力	DC24V(直流) 40W/本					

※標準以外の仕様も製作いたしておりますのでご相談ください。
 ※DC-57CのMAX速度=80m/minになります。
 ※▲呼称チェーンピッチの為、実際のローラピッチとは異なります。
 ※実際のローラピッチにより、機長寸法は異なりますのでご相談ください。
 ※ローラ径φ57以外も製作いたしておりますのでご相談ください。