
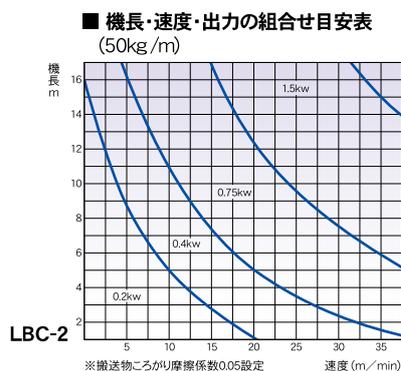


スチール製ベルトコンベヤ


LBC ゴムベルトコンベヤ

スチール製 90フレーム ヘッドドライブ 中量機種 マッチコン


不安定な形状の搬送物に最適なベルトコンベヤ。
 ゴムベルトですので厚みがあり弾力性に優れています。
 その特性を生かしてのご使用ができます。

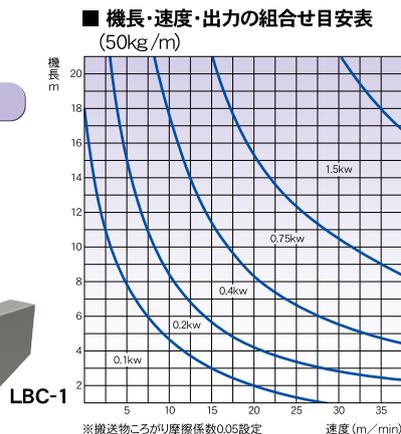

LBC-1

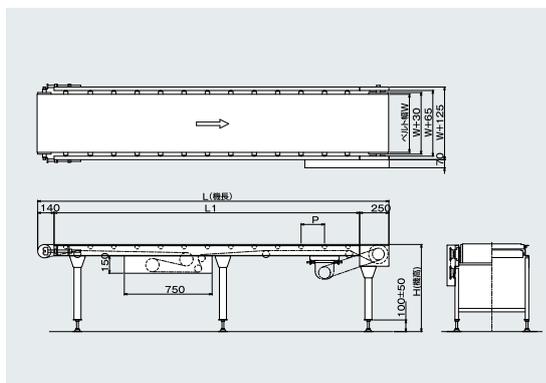

LBC-2

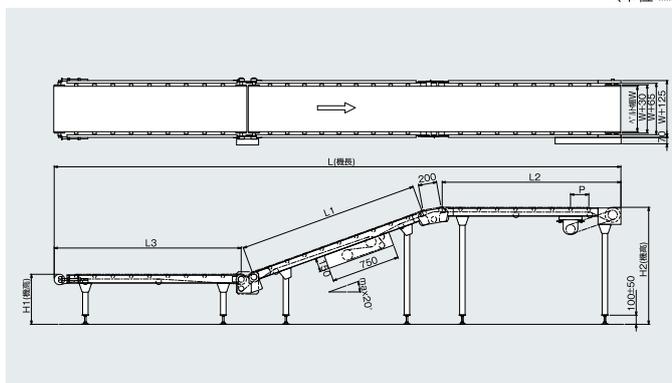

(単位 mm)

仕様

(単位 mm)

型式	LBC-1	LBC-2
タイプ	水平型(オールキャリヤタイプ)	傾斜型(オールキャリヤタイプ)
ベルト	黒ゴムベルト×2P	黒ゴムベルト×2P
ベルト幅(BW)	300~600 100とび	300~500 100とび
フレーム寸法	[90×30×3.2	[90×30×3.2
キャリャローラ(外径×肉厚×軸径)	38.1×1.2×12 [ローラピッチ 200P]	38.1×1.2×12 [ローラピッチ 200P]
リターンローラ(外径×肉厚×軸径)	60.5×2.3×15	60.5×2.3×15
機長(L)	1,200~20,000	4,000~15,000
機幅	ベルト幅+125	ベルト幅+125
機高(H)	min500	min500 傾斜角度20°まで
搬送能力(kg/m)	max50	max50
搬送速度(V) (m/min)	max36	max36
モーター出力(kW)	0.1 0.2 0.4 0.75 1.5	0.2 0.4 0.75 1.5
電源	AC200V(三相)	AC200V(三相)

※機長6,000L以下の場合、テール側でテークアップを行うこともできます。※機長が6,000L以上の場合には中間テークアップが必要です。※正逆運転する場合ご相談ください。