

スチール製チェーンコンベヤ


SCC-40A ベーシックチェーンコンベヤ

鉄フレーム


鉄レール

中量機種

連続走行するチェーンコンベヤとして最もシンプルな構造です。高いメンテナンス性、鉄チェーンレールの構成で耐久性にも優れています。

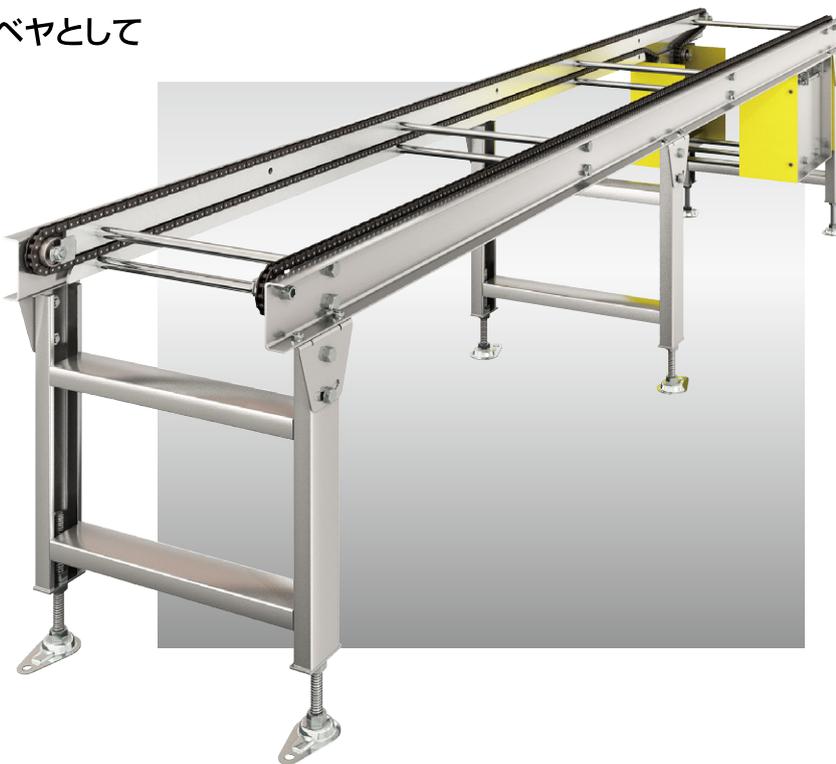

(単位 mm)

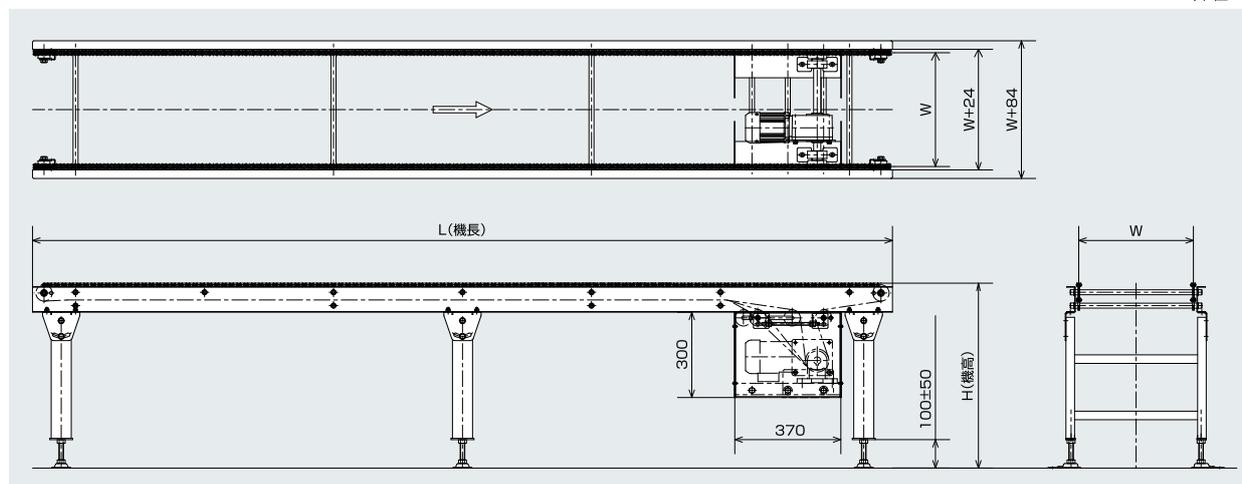

■ 仕様

(単位 mm)

型 式	SCC-40A
使用チェーン	#40 小判型スチールチェーン
チェーン幅(W)	300~800
フレーム	[90×30×2.3
機長(L)	max10,000
機幅	チェーン芯々幅+84
機高(H)	min450
搬送能力(kg/m)	max80
搬送速度(V) (m/min)	max20
モーター出力(kW)	0.1 0.2 0.4 0.75
電源	AC200V(三相)

※使用条件の組合せにより上記仕様が変わる場合もあります。また、搬送能力はパイプ支手の本数とチェーンレールの固定ピッチに依存するため、その都度御相談の上詳細を決めることをお勧めします。

