

# SMD-B 平ベルト駆動アキュームローラコンベヤ

アルミフレーム

アキューム機能



中量機種

スーパーミニDRYシリーズ

ローラ外径φ18の樹脂ローラが極小軽量品のアキューム搬送を可能にし、40mm程度の小物もスムーズに搬送します。ベルト駆動により静粛性も抜群で、アキューム時のラインプレッシャーも小さく、樹脂ローラが搬送物の底面を傷つけないワークに優しいコンベヤです。



(単位 mm)

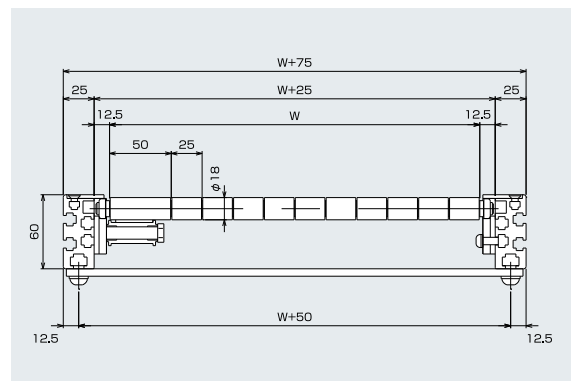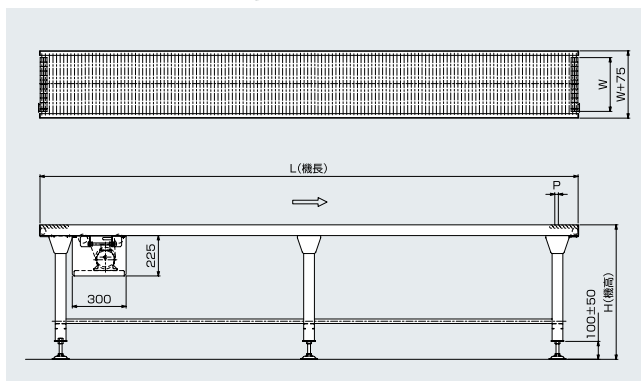


## 仕様

(単位 mm)

型式	SMD-B	
駆動方式	平ベルト駆動	
ローラ寸法(外径×幅×軸径)	18×25×8 樹脂ローラ(黒)(白)	
ローラ幅(W)	200~500 50とび	
ローラピッチ(P)	20 40	
フレーム寸法	60×25 アルミ押し出し材	
使用ベルト	平ベルト 30幅	
機長(L)	1,000~4,000	
機幅	ローラ幅+75	
機高(H)	min240(90W) min340(0.2kw)	
搬送能力(kg/m)	max12	
搬送速度	定速	5~25(範囲内の一定速)
	V(m/min)	変速 5~25
モーター出力	90W[単相100V 単相200V 三相200V] 0.2kw[三相200V]	

※三相200Vの場合はインバータ変速となります。  
※搬送能力は使用条件により異なります。  
※ガイド、特殊脚、特殊タイプも製作いたします。

## ストッパー (オプション)

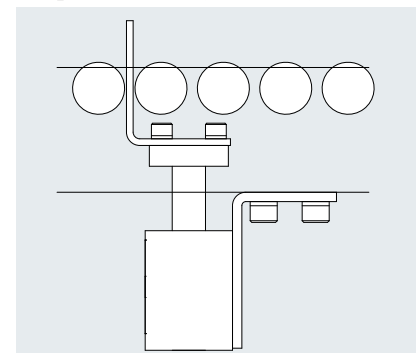

※機長3,000L以上は、プーリーにゴム巻きが追加されます。