

SST-57BC モーターローラベルトコンベヤ


スチール製

モーターローラ伝達


中量機種

[90フレームタイプ]

モーターローラを駆動力とした簡易ベルトコンベヤです。下り傾斜からの受取りに最適です。

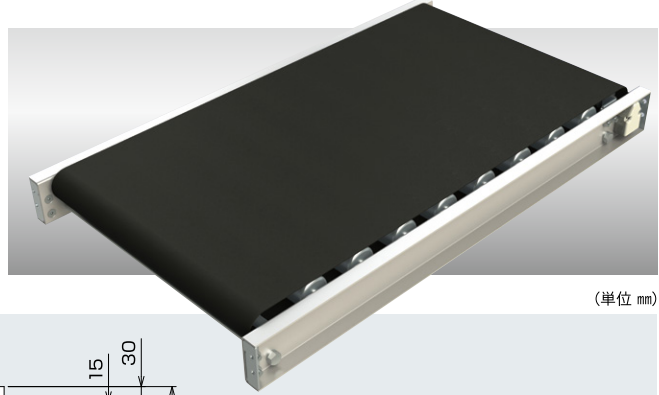

(単位 mm)

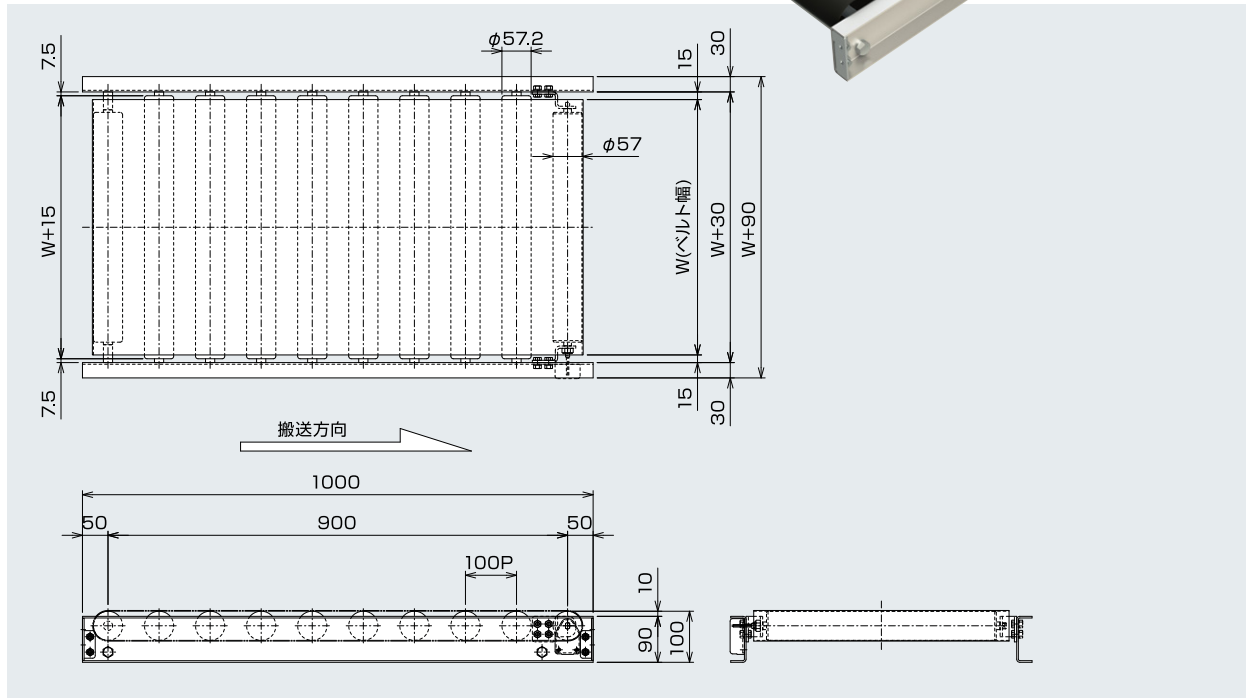

■ 搬送能力表

(単位 mm)

速度(50/60Hz)	ベルト幅(mm)						
	400	500	600	700	800	900	1000
17.0/20.2		30kg					
20.7/24.6				20kg			
25.3/30.1						10kg	

※使用条件の組合せにより左記仕様が変わる場合もあります。
※左表は水平分散荷重の能力です。
袋物の搬送は、40%以下の設定でご使用下さい。

■ 仕様

(単位 mm)

型 式	SST-57BC									
駆動方式	モーターローラ									
ベルト	エラストックベルト(樹脂製平ベルト)									
ベルト幅(W)	400~1000 100とび									
キャリアローラピッチ	100									
フレーム寸法	[90×30×3.2]									
機 長(L)	1000									
機 幅	ベルト幅+90									
搬送能力(kg/台)	max30 (搬送能力表参照)									
搬送速度 m/min(定格時)	型式	50/60Hz	型式	50/60Hz	型式	50/60Hz	型式	50/60Hz	型式	50/60Hz
	03型	2.5/2.8	06型	5.7/6.3	10型	11.2/13.3	20型	17.0/20.2		
	04型	3.4/3.8	07型	7.0/7.7	15型	12.4/14.8	25型	20.7/24.6		
	05型	4.2/4.6	08型	8.5/9.4	17型	15.2/18.0	30型	25.3/30.1		
電源	AC200V(三相)									