



材質:SS400

普通目:30P(35.3P)

表面:ノンスリップ



主部材:Iバー




型式記号の説明

自由勾配側溝用かさ上げみぞぶたグレーチングを表示
主部材 (I-50×4×7)
テーバーを表示
全高を表示(95mm)
ノンスリップを表示
本体(a)寸法

NVS95-50N-395TX

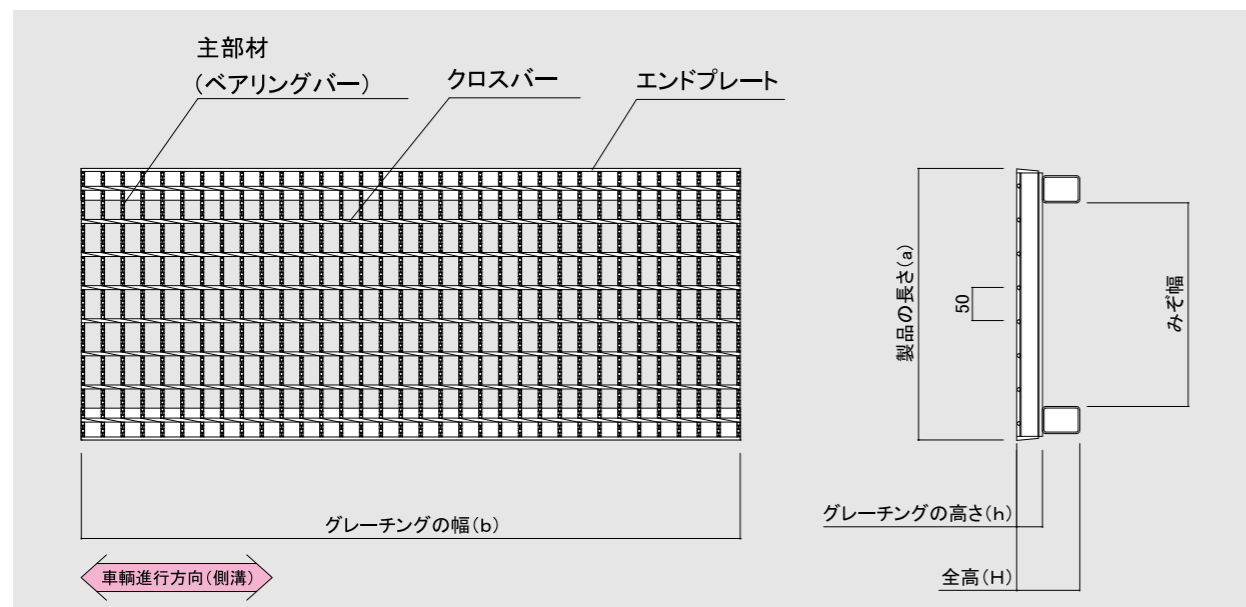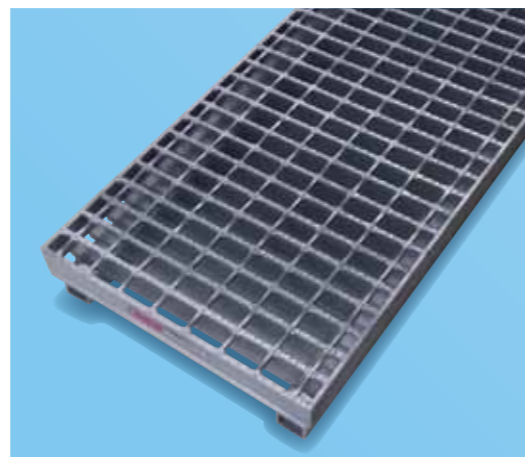

●Kゴム(かさ上げみぞぶたの騒音抑止用ゴムパッキン)

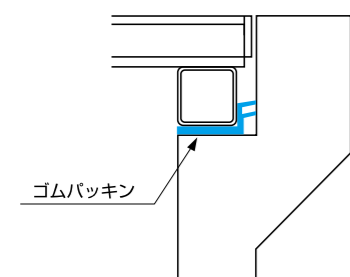

※ゴムパッキン付の製作も可能です。
※ゴムパッキン付の場合は、□パイプ寸法は、5mm低くなります。
(下記の金額が加算されます)

		価格
KS-1	騒音抑止Kゴム 0.5M	2,500円/枚
KS-2	騒音抑止Kゴム 1.0M	3,500円/枚



T-25



溝幅 (ℓ) mm	標準型式	グレーチング				かさ上げ材	質量 kg/枚	建 値	
		寸 法 mm			主部材			標準価格	北海道 沖縄
全高(H)	長さ(a)	幅(b)							
300	NVS 95-50N-395TX	95	395	995	I-50	□45x40x3.2	35.0	22,900	26,100
	495			17.8			14,200	16,400	
400	NVS110-55N-495TX	110	495	995	I-55	□55x40x3.2	45.0	32,200	39,900
	495			22.9			20,300	24,500	
500	NVS125-75N-595TX	125	595	995	I-75	□50x40x3.2	65.8	48,100	67,000
	495			33.6			29,700	40,700	
600	NVS140-90N-695TX	140	695	995	I-90	□50x40x3.2	86.1	68,000	82,900
	495			44.1			37,300	45,500	

T-14



溝幅 (ℓ) mm	標準型式	グレーチング				かさ上げ材	質量 kg/枚	建 値	
		寸 法 mm			主部材			標準価格	北海道 沖縄
全高(H)	長さ(a)	幅(b)							
300	NVS 95-44N-395TX	95	395	995	I-44	□50x40x3.2	29.5	20,700	23,800
	495			15.1			12,700	14,700	
400	NVS110-50N-495TX	110	495	995	I-50	□60x40x3.2	42.8	28,100	31,900
	495			21.8			18,400	21,200	
500	NVS125-60N-595TX	125	595	995	I-60	□65x40x3.2	57.5	35,200	38,400
	495			29.4			22,900	26,100	
600	NVS140-75N-695TX	140	695	995	I-75	□65x40x3.2	76.6	47,800	54,400
	495			39.2			31,200	35,700	

T-2



溝幅 (ℓ) mm	標準型式	グレーチング				かさ上げ材	質量 kg/枚	建 値	
		寸 法 mm			主部材			標準価格	北海道 沖縄
全高(H)	長さ(a)	幅(b)							
300	NVS 95-25N-395	95	395	995	I-25	□70x40x3.2	23.5	17,900	21,000
	495			11.9			10,100	11,200	
400	NVS110-32N-495TX	110	495	995	I-32	□75x40x3.2	31.5	22,300	25,900
	495			16.1			13,700	16,600	
500	NVS125-32N-595TX	125	595	995	I-32	□90x40x3.2(*)	39.7	28,000	32,200
	495			20.3			14,300	14,300	
600	NVS140-38N-695TX	140	695	995	I-38	□100x40x3.2(*)	48.3	34,100	41,400
	495			24.8			17,500	17,700	

●1件につき5万円以下のご注文については小口運賃として別途2,000円を申し受けます。●本価格表は消費税を含んでおりません。
●かさ上げ材末尾の*印は、かさ上げ材2段仕様です。