


# RB-0820

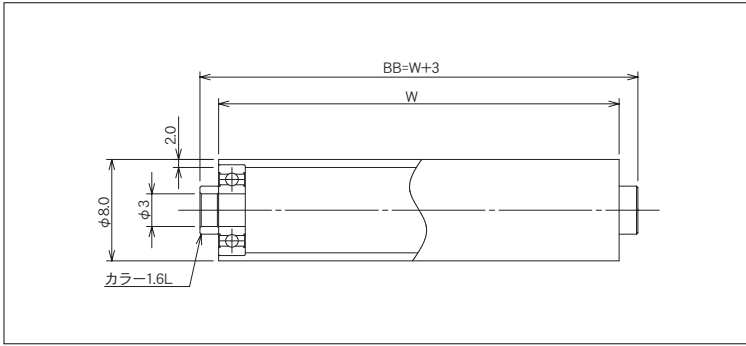

(単位 mm)

ローラ公称幅 W	ローラ全長 BB	フレーム内幅 ff	ローラ強度 (N)	重量目安 (g)
50	53	54	98	14
100	103	104	98	29
150	153	154	58	43
200	203	204	49	58

ローラ寸法 外径(φ)×肉厚(t)	8.0×2.0
標準ローラ公称幅 W	50~200
製作可能ローラ公称幅 W	50とびで製作可能
ローラ材質	STKM
ローラ表面加工	三価クロムメッキ
ベアリング種類	3006ZZ
ベアリング材質	SUJ 2
ベアリング内径 db(φ)	3.0

## ご注文例

●公称幅でご注文の場合

**RB-0820**

**150W**

**本**

型式

W:ローラ幅

ご注文本数

●ローラ全長でご注文の場合

**RB-0820**

**BB 153**

**本**

型式

BB:ローラ全長

ご注文本数

※ローラ表面加工(硬質クロムメッキ、ゴム巻等)がある場合はご指示ください。

※ローラ軸・Rピンが必要な場合はご指示ください。

※お客様で軸を準備される場合、軸径はマイナス公差でお願い致します。