


HG-R1210

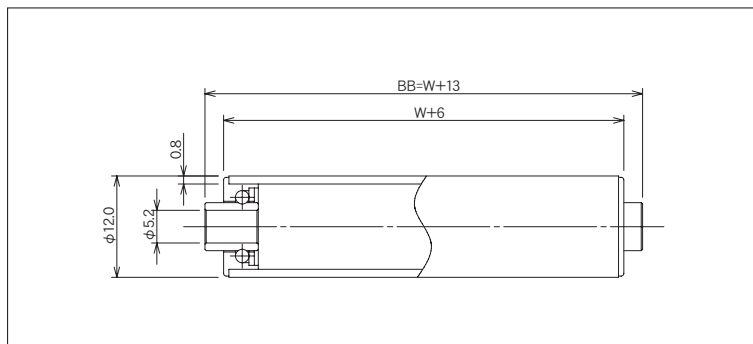

(単位 mm)

ローラ公称幅 W	ローラ全長 BB	フレーム内幅 ff	ローラ強度 (N)	重量目安 (g)
50	63	65	401	18
100	113	115	401	29
150	163	165	328	41
200	213	215	254	52
250	263	265	210	64
300	313	315	166	75
350	363	365	147	87
400	413	415	127	98

ローラ寸法 外径(φ)×肉厚(t)	12.0×0.8
標準ローラ公称幅 W	100~400
製作可能ローラ公称幅 W	40~500
ローラ材質	STKM
ローラ表面加工	三価クロムメッキ
ベアリング種類	削り出しベアリング
ベアリング材質	SUM 23P
ベアリング内径 db(φ)	5.2

ご注文例

●公称幅でご注文の場合

HG-R1210A

型式

300W

W:ローラ幅

本

ご注文本数

●ローラ全長でご注文の場合

HG-R1210A

型式

BB 313

BB:ローラ全長

本

ご注文本数

※ローラ表面加工(硬質クロムメッキ、ゴム巻等)がある場合はご指示ください。

※ローラ軸・Rピンが必要な場合はご指示ください。