


RB-1216

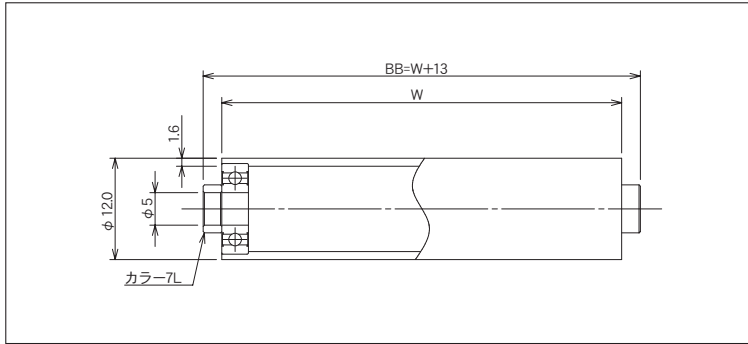

(単位 mm)

ローラ公称幅 W	ローラ全長 BB	フレーム内幅 ff	ローラ強度 (N)	重量目安 (g)
100	113	115	401	42
150	163	165	328	61
200	213	215	254	80
250	263	265	210	100
300	313	315	166	119
350	363	365	147	138
400	413	415	127	157

ローラ寸法 外径(φ)×肉厚(t)	12.0×1.6
標準ローラ公称幅 W	100~400
製作可能ローラ公称幅 W	50~500
ローラ材質	STKM11A
ローラ表面加工	三価クロムメッキ
ベアリング種類	685ZZ
ベアリング材質	SUJ 2
ベアリング内径 db(φ)	5.0

ご注文例

●公称幅でご注文の場合

RB-1216

300W

本

型式

W:ローラ幅

ご注文本数

●ローラ全長でご注文の場合

RB-1216

BB 314

本

型式

BB:ローラ全長

ご注文本数

※ローラ表面加工(硬質クロムメッキ、ゴム巻等)がある場合はご指示ください。

※ローラ軸・Rピンが必要な場合はご指示ください。

※お客様で軸を準備される場合、軸径はマイナス公差でお願い致します。