



# S-1912P

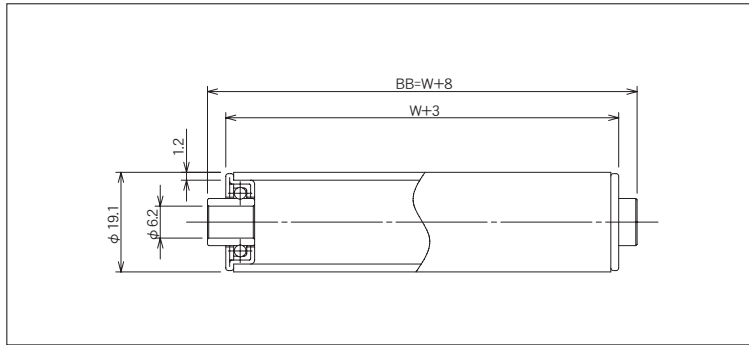

(単位 mm)

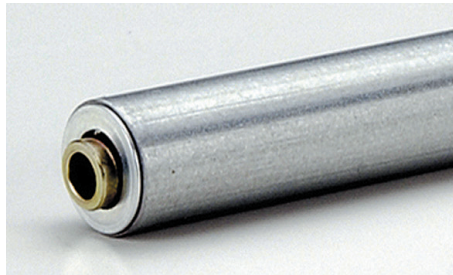

ローラ公称幅 W	ローラ全長 BB	フレーム内幅 ff	ローラ強度 (N)	重量目安 (g)
90	98	100	392	62
150	158	160	352	92
240	248	250	215	140
305	313	315	166	174
390	398	400	127	219
490	498	500	107	272

ローラ寸法 外径(φ)×肉厚(t)	19.1×1.2
標準ローラ公称幅 W	90~490
製作可能ローラ公称幅 W	90~490
ローラ材質	STKM12A
ローラ表面加工	熔融亜鉛メッキ
ベアリング種類	プレスベアリング
ベアリング材質	SS400
ベアリング内径 db(φ)	6.2

## ご注文例

- 公称幅でご注文の場合

**S-1912P**

**305W**

**本**

型式

W:ローラ幅

ご注文本数

- ローラ全長でご注文の場合

**S-1912P**

**BB 313**

**本**

型式

BB:ローラ全長

ご注文本数

※ローラ表面加工(硬質クロムメッキ、ゴム巻等)がある場合はご指示ください。

※ローラ軸・Rピンが必要な場合はご指示ください。