
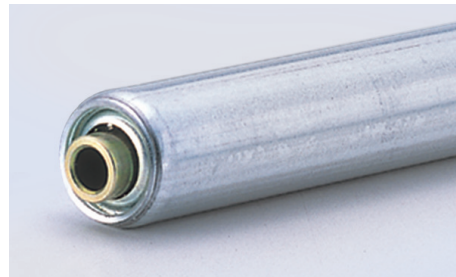


S-2512P

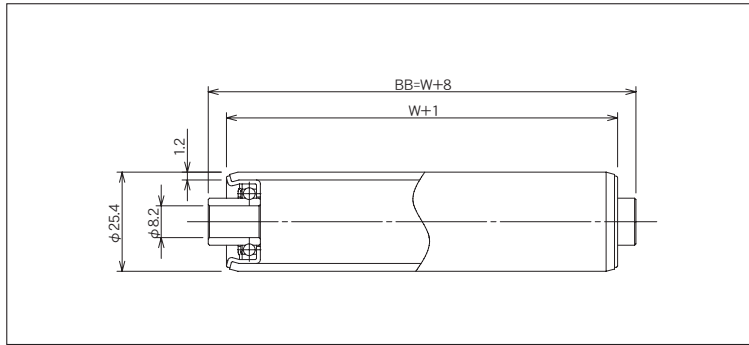

(単位 mm)

ローラ公称幅 W	ローラ全長 BB	フレーム内幅 ff	ローラ強度 (N)	重量目安 (g)
90	98	100	588	111
150	158	160	539	155
240	248	250	441	219
305	313	315	343	265
390	398	400	245	326
490	498	500	147	398

ローラ寸法 外径(φ)×肉厚(t)	25.4×1.2
標準ローラ公称幅 W	90~490
製作可能ローラ公称幅 W	90~490
ローラ材質	STKM
ローラ表面加工	溶融亜鉛メッキ
ベアリング種類	プレスベアリング
ベアリング材質	SS400
ベアリング内径 db(φ)	8.2

ご注文例

- 公称幅でご注文の場合

S-2512P

305W

本

型式

W:ローラ幅

ご注文本数

- ローラ全長でご注文の場合

S-2512P

BB 313

本

型式

BB:ローラ全長

ご注文本数

※ローラ表面加工(硬質クロムメッキ、ゴム巻等)がある場合はご指示ください。

※ローラ軸・Rピンが必要な場合はご指示ください。