



R-2812P

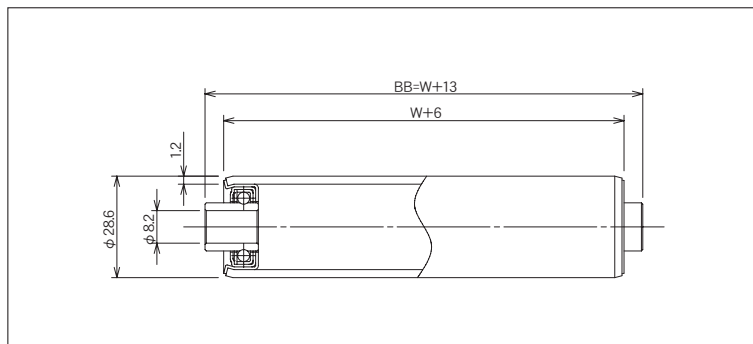

(単位 mm)

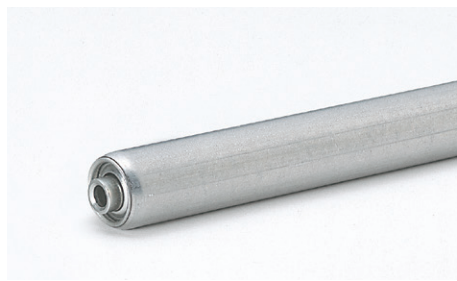

ローラ公称幅 W	ローラ全長 BB	フレーム内幅 ff	ローラ強度 (N)	重量目安 (g)
100	113	115	490	134
150	163	165	490	175
200	213	215	490	216
250	263	265	450	257
300	313	315	411	298
350	363	365	357	339
400	413	415	303	380
450	463	465	274	421
500	513	515	245	462

ローラ寸法 外径(φ)×肉厚(t)	28.6×1.2
標準ローラ公称幅 W	100~500
製作可能ローラ公称幅 W	40~600
ローラ材質	STKM12A
ローラ表面加工	熔融亜鉛メッキ
ベアリング種類	プレスベアリング
ベアリング材質	SS400
ベアリング内径 db(φ)	8.2

ご注文例

- 公称幅でご注文の場合

R-2812P

型式

300W

W:ローラ幅

本

ご注文本数

- ローラ全長でご注文の場合

R-2812P

型式

BB 313

BB:ローラ全長

本

ご注文本数

※ローラ表面加工(硬質クロムメッキ、ゴム巻等)がある場合はご指示ください。

※ローラ軸・Rピンが必要な場合はご指示ください。