
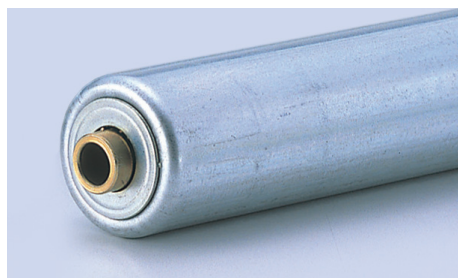


# S-3212P

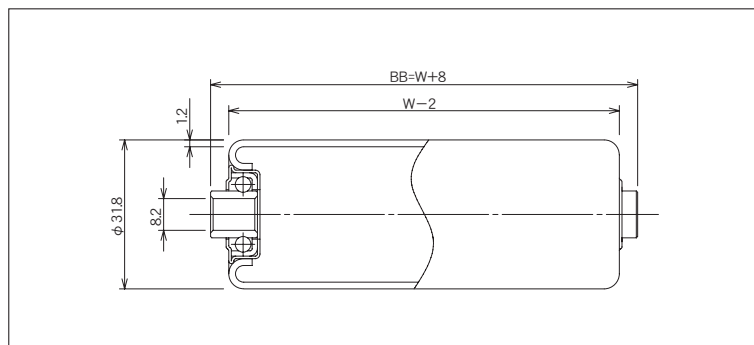

(単位 mm)

ローラ公称幅 W	ローラ全長 BB	フレーム内幅 ff	ローラ強度 (N)	重量目安 (g)
90	98	100	588	120
150	158	160	539	182
240	248	250	441	256
305	313	315	343	315
390	398	400	245	392
490	498	500	147	483
620	628	630	98	601

ローラ寸法 外径(φ)×肉厚(t)	31.8×1.2
標準ローラ公称幅 W	90~620
製作可能ローラ公称幅 W	右表の寸法のみ
ローラ材質	STKM
ローラ表面加工	熔融亜鉛メッキ
ベアリング種類	プレスベアリング
ベアリング材質	SS400
ベアリング内径 db(φ)	8.2

## ご注文例

- 公称幅でご注文の場合

**S-3212P**

型式

**490W**

W:ローラ幅

**本**

ご注文本数

- ローラ全長でご注文の場合

**S-3212P**

型式

**BB 498**

BB:ローラ全長

**本**

ご注文本数

※ローラ表面加工(硬質クロムメッキ、ゴム巻等)がある場合はご指示ください。

※ローラ軸・Rピンが必要な場合はご指示ください。