


R-3812PD

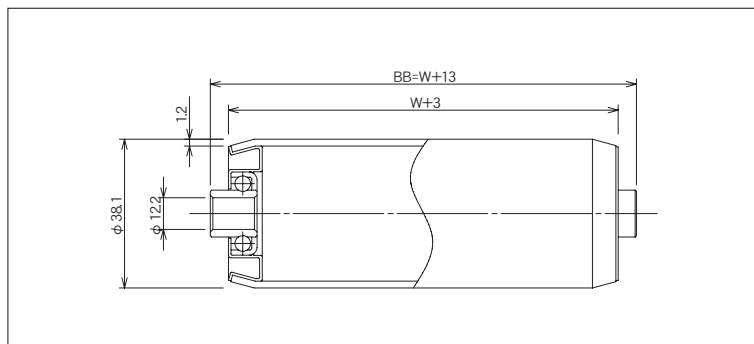

(単位 mm)

ローラ公称幅 W	ローラ全長 BB	フレーム内幅 ff	ローラ強度 (N)	重量目安 (g)
100	113	115	1,352	186
150	163	165	1,293	241
200	213	215	1,234	296
250	263	265	1,019	351
300	313	315	803	406
350	363	365	744	461
400	413	415	686	516
450	463	465	637	571
500	513	515	588	626
550	563	565	514	681
600	613	615	441	736
650	663	665	426	791
700	713	715	411	846
750	763	765	377	901
800	813	815	343	956
850	863	865	328	1,011
900	913	915	313	1,066
950	963	965	294	1,121
1,000	1,013	1,015	274	1,176

ローラ寸法 外径(φ)×肉厚(t)	38.1×1.2
標準ローラ公称幅 W	100~1,000
製作可能ローラ公称幅 W	40~1,200
ローラ材質	STKM11A
ローラ表面加工	溶融亜鉛メッキ
ベアリング種類	プレスベアリング
ベアリング材質	SS400
ベアリング内径 db(φ)	12.2

ご注文例

- 公称幅でご注文の場合

R-3812PD

500W

本

型式

W:ローラ幅

ご注文本数

- ローラ全長でご注文の場合

R-3812PD

BB 513

本

型式

BB:ローラ全長

ご注文本数

※ローラ表面加工(硬質クロムメッキ、ゴム巻等)がある場合はご指示ください。

※ローラ軸・Rピンが必要な場合はご指示ください。