
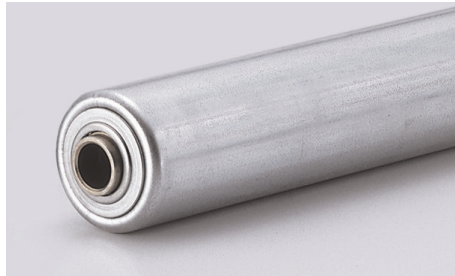


S-3812P

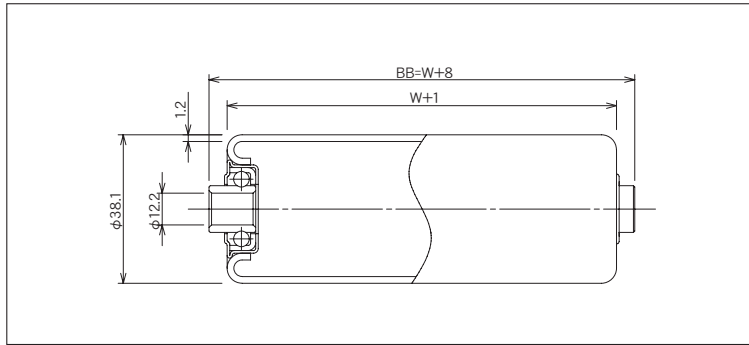

(単位 mm)

ローラ公称幅 W	ローラ全長 BB	フレーム内幅 ff	ローラ強度 (N)	重量目安 (g)
90	98	100	784	156
150	158	160	784	221
240	248	250	784	320
305	313	315	686	391
390	398	400	637	483
490	498	500	490	592
620	628	630	441	734
690	698	700	343	811

ローラ寸法 外径(φ)×肉厚(t)	38.1×1.2
標準ローラ公称幅 W	90~690
製作可能ローラ公称幅 W	右表の寸法のみ
ローラ材質	STKM11A
ローラ表面加工	溶融亜鉛メッキ
ベアリング種類	プレスベアリング
ベアリング材質	SS400
ベアリング内径 db(φ)	12.2

ご注文例

- 公称幅でご注文の場合

S-3812P

490W

本

型式

W:ローラ幅

ご注文本数

- ローラ全長でご注文の場合

S-3812P

BB 498

本

型式

BB:ローラ全長

ご注文本数

※ローラ表面加工(硬質クロムメッキ、ゴム巻等)がある場合はご指示ください。

※ローラ軸・Rピンが必要な場合はご指示ください。