


R-4832



(単位 mm)

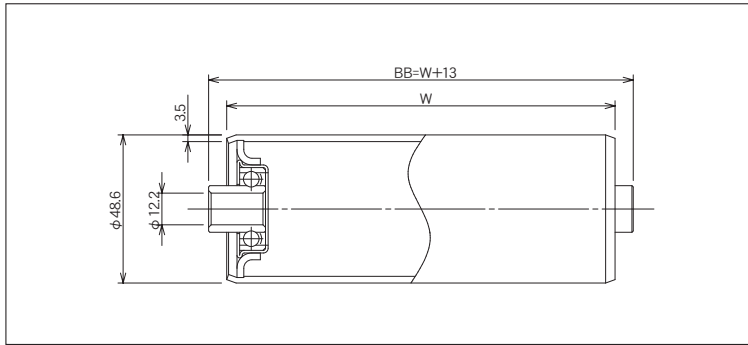

ローラ公称幅 W	ローラ全長 BB	フレーム内幅 ff	ローラ強度 (N)	重量目安 (g)
100	113	115	1,764	500
150	163	165	1,715	695
200	213	215	1,666	890
250	263	265	1,568	1,085
300	313	315	1,470	1,280
350	363	365	1,274	1,475
400	413	415	1,078	1,670
450	463	465	980	1,865
500	513	515	882	2,060
550	563	565	808	2,255
600	613	615	735	2,450
650	663	665	686	2,645
700	713	715	637	2,840
750	763	765	588	3,035
800	813	815	539	3,230
850	863	865	514	3,425
900	913	915	490	3,620
950	963	965	465	3,815
1,000	1,013	1,015	441	4,010

ローラ寸法 外径(φ)×肉厚(t)	48.6×3.5
標準ローラ公称幅 W	100~1,000
製作可能ローラ公称幅 W	50~1,500
ローラ材質	SGP40A
ローラ表面加工	黒皮
ベアリング種類	削り出しベアリング
ベアリング材質	SS400
ベアリング内径 db(φ)	12.2

ご注文例

●公称幅でご注文の場合

R-4832

500W

本

型式

W:ローラ幅

ご注文本数

●ローラ全長でご注文の場合

R-4832

BB 513

本

型式

BB:ローラ全長

ご注文本数

※ローラ表面加工(硬質クロムメッキ、ゴム巻等)がある場合はご指示ください。

※ローラ軸・Rピンが必要な場合はご指示ください。