


# R-4832NB

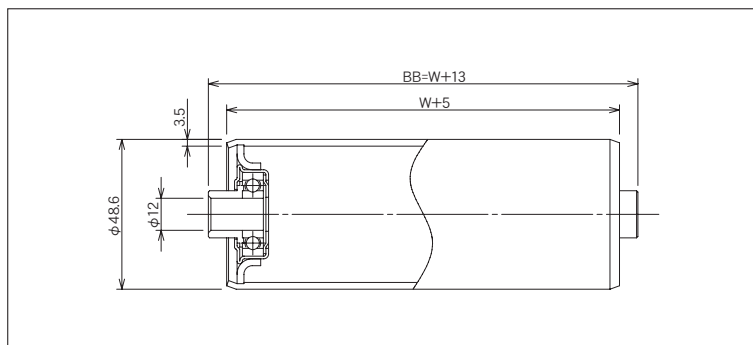

(単位 mm)

ローラ公称幅 W	ローラ全長 BB	フレーム内幅 ff	ローラ強度 (N)	重量目安 (g)
100	113	115	1,764	578
150	163	165	1,715	773
200	213	215	1,666	968
250	263	265	1,568	1,163
300	313	315	1,470	1,358
350	363	365	1,274	1,553
400	413	415	1,078	1,748
450	463	465	980	1,943
500	513	515	882	2,138
550	563	565	808	2,333
600	613	615	735	2,528
650	663	665	686	2,723
700	713	715	637	2,918
750	763	765	588	3,113
800	813	815	539	3,308
850	863	865	514	3,503
900	913	915	490	3,698
950	963	965	465	3,893
1,000	1,013	1,015	441	4,088

ローラ寸法 外径(φ)×肉厚(t)	48.6×3.5
標準ローラ公称幅 W	100~1,000
製作可能ローラ公称幅 W	50~1,500
ローラ材質	SGP40A
ローラ表面加工	黒皮
ベアリング種類	6201Z ポス付
ベアリング材質	SUJ 2
ベアリング内径 db(φ)	12.0

## ご注文例

●公称幅でご注文の場合

**R-4832NB**

**500W**

**本**

型式

W:ローラ幅

ご注文本数

●ローラ全長でご注文の場合

**R-4832NB**

**BB 513**

**本**

型式

BB:ローラ全長

ご注文本数

※ローラ表面加工(硬質クロムメッキ、ゴム巻等)がある場合はご指示ください。

※ローラ軸・Rピンが必要な場合はご指示ください。

※お客様で軸を準備される場合、軸径はマイナス公差でお願い致します。