


S-4832NB



(単位 mm)

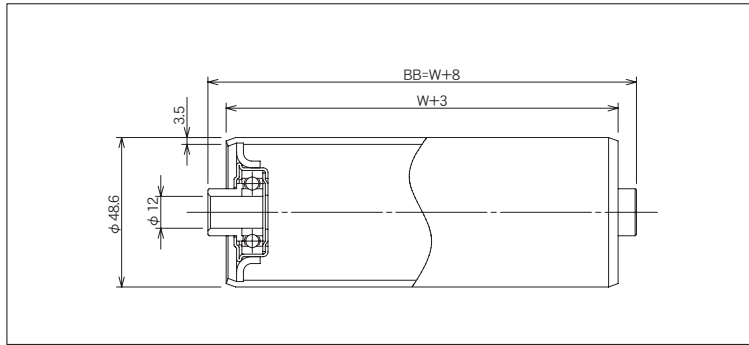

ローラ公称幅 W	ローラ全長 BB	フレーム内幅 ff	ローラ強度 (N)	重量目安 (g)
90	98	100	1,764	510
150	158	160	1,695	744
240	248	250	1,568	1,094
305	313	315	1,274	1,347
390	398	400	1,078	1,677
490	498	500	882	2,066
620	628	630	686	2,572
690	698	700	637	2,845
790	798	800	539	3,234

ローラ寸法 外径(φ)×肉厚(t)	48.6×3.5
標準ローラ公称幅 W	90~790
製作可能ローラ公称幅 W	90~790
ローラ材質	SGP40A
ローラ表面加工	黒皮
ベアリング種類	6201Z ポス付
ベアリング材質	SUJ 2
ベアリング内径 db(φ)	12.0

ご注文例

●公称幅でご注文の場合

S-4832NB

490W

本

型式

W:ローラ幅

ご注文本数

●ローラ全長でご注文の場合

S-4832NB

BB 498

本

型式

BB:ローラ全長

ご注文本数

※ローラ表面加工(硬質クロムメッキ、ゴム巻等)がある場合はご指示ください。

※ローラ軸・Rピンが必要な場合はご指示ください。

※お客様で軸を準備される場合、軸径はマイナス公差でお願い致します。