


RB-4832-15



(単位 mm)

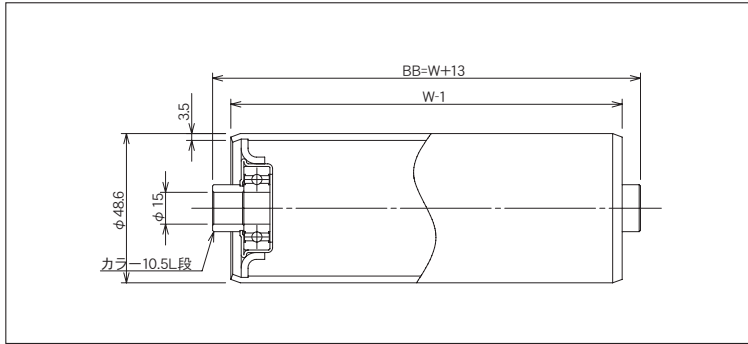

ローラ公称幅 W	ローラ全長 BB	フレーム内幅 ff	ローラ強度 (N)	重量目安 (g)
100	113	115	3,685	540
150	163	165	3,533	735
200	213	215	3,381	930
250	263	265	3,126	1,125
300	313	315	2,871	1,320
350	363	365	2,661	1,515
400	413	415	2,450	1,710
450	463	465	2,205	1,905
500	513	515	1,960	2,100
550	563	565	1,754	2,295
600	613	615	1,548	2,490
650	663	665	1,475	2,685
700	713	715	1,401	2,880
750	763	765	1,274	3,075
800	813	815	1,147	3,270
850	863	865	1,063	3,465
900	913	915	980	3,660
950	963	965	946	3,855
1,000	1,013	1,015	911	4,050

ローラ寸法 外径(φ)×肉厚(t)	48.6×3.5
標準ローラ公称幅 W	100~1,000
製作可能ローラ公称幅 W	50~1,500
ローラ材質	SGP40A
ローラ表面加工	黒皮
ベアリング種類	6002ZZ
ベアリング材質	SUJ 2
ベアリング内径 db(φ)	15.0

ご注文例

●公称幅でご注文の場合

RB-4832-15

500W

本

型式

W:ローラ幅

ご注文本数

●ローラ全長でご注文の場合

RB-4832-15

BB 513

本

型式

BB:ローラ全長

ご注文本数

※ローラ表面加工(硬質クロムメッキ、ゴム巻等)がある場合はご指示ください。

※ローラ軸・Rピンが必要な場合はご指示ください。

※お客様で軸を準備される場合、軸径はマイナス公差でお願い致します。