


R-5015P



(単位 mm)

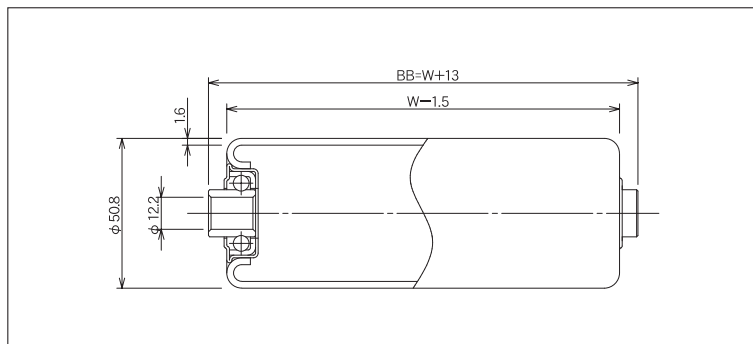

ローラ公称幅 W	ローラ全長 BB	フレーム内幅 ff	ローラ強度 (N)	重量目安 (g)
100	113	115	1,715	307
150	163	165	1,676	404
200	213	215	1,646	501
250	263	265	1,543	598
300	313	315	1,441	695
350	363	365	1,254	792
400	413	415	1,068	889
450	463	465	960	986
500	513	515	852	1,083
550	563	565	779	1,180
600	613	615	705	1,277
650	663	665	656	1,374
700	713	715	607	1,471
750	763	765	568	1,568
800	813	815	529	1,665
850	863	865	499	1,762
900	913	915	470	1,859
950	963	965	392	1,956
1,000	1,013	1,015	313	2,053

ローラ寸法 外径(φ)×肉厚(t)	50.8×1.6
標準ローラ公称幅 W	100~1,000
製作可能ローラ公称幅 W	50とびで製作可能
ローラ材質	STKM
ローラ表面加工	熔融亜鉛メッキ
ベアリング種類	プレスベアリング
ベアリング材質	SS400
ベアリング内径 db(φ)	12.2

ご注文例

- 公称幅でご注文の場合

R-5015P

型式

500W

W:ローラ幅

本

ご注文本数

- ローラ全長でご注文の場合

R-5015P

型式

BB 513

BB:ローラ全長

本

ご注文本数

※ローラ表面加工(硬質クロムメッキ、ゴム巻等)がある場合はご指示ください。

※ローラ軸・Rピンが必要な場合はご指示ください。