


R-5015J



(単位 mm)

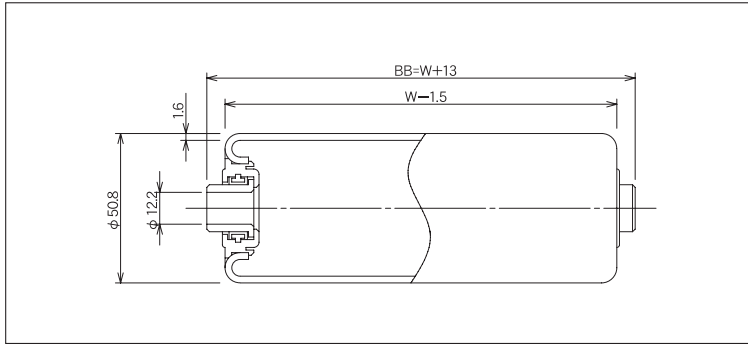

ローラ公称幅 W	ローラ全長 BB	フレーム内幅 ff	ローラ強度 (N)	重量目安 (g)
100	113	115	686	248
150	163	165	686	345
200	213	215	686	442
250	263	265	686	539
300	313	315	686	636
350	363	365	686	733
400	413	415	686	830
450	463	465	637	927
500	513	515	588	1,024
550	563	565	515	1,121
600	613	615	441	1,218
650	663	665	426	1,315
700	713	715	411	1,412
750	763	765	377	1,509
800	813	815	343	1,606
850	863	865	328	1,703
900	913	915	313	1,800
950	963	965	294	1,897
1,000	1,013	1,015	274	1,994

ローラ寸法 外径(φ)×肉厚(t)	50.8×1.6
標準ローラ公称幅 W	100~1,000
製作可能ローラ公称幅 W	50とびで製作可能
ローラ材質	STKM
ローラ表面加工	熔融亜鉛メッキ
ベアリング種類	ニードル樹脂ベアリング
ベアリング材質	ポリアセタール樹脂
ベアリング内径 db(φ)	12.2

ご注文例

- 公称幅でご注文の場合

R-5015J

500W

本

型式

W:ローラ幅

ご注文本数

- ローラ全長でご注文の場合

R-5015J

BB 513

本

型式

BB:ローラ全長

ご注文本数

※ローラ表面加工(硬質クロムメッキ、ゴム巻等)がある場合はご指示ください。

※ローラ軸・Rピンが必要な場合はご指示ください。