
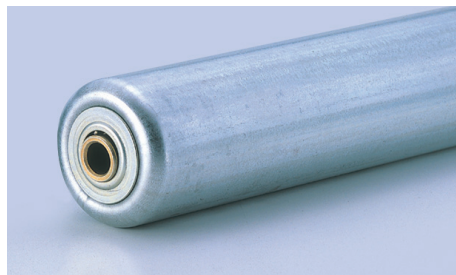


# S-5714P

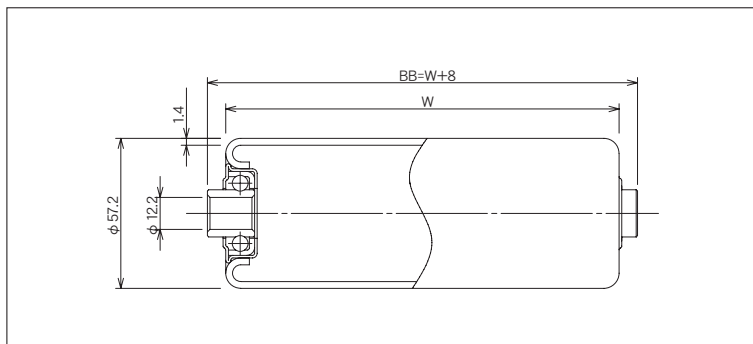

(単位 mm)

ローラ公称幅 W	ローラ全長 BB	フレーム内幅 ff	ローラ強度 (N)	重量目安 (g)
90	98	100	1,715	310
150	158	160	1,666	425
240	248	250	1,519	593
305	313	315	1,274	723
390	398	400	1,078	886
490	498	500	882	1,078
620	628	630	686	1,328
690	698	700	637	1,463
790	798	800	539	1,655
890	898	900	441	1,847
990	998	1,000	392	2,039

ローラ寸法 外径(φ)×肉厚(t)	57.2×1.4
標準ローラ公称幅 W	90~990
製作可能ローラ公称幅 W	右表の寸法のみ
ローラ材質	STKM11A-S
ローラ表面加工	熔融亜鉛メッキ
ベアリング種類	プレスベアリング
ベアリング材質	SS400
ベアリング内径 db(φ)	12.2

## ご注文例

●公称幅でご注文の場合

**S-5714P**

**490W**

**本**

型式

W:ローラ幅

ご注文本数

●ローラ全長でご注文の場合

**S-5714P**

**BB 498**

**本**

型式

BB:ローラ全長

ご注文本数

※ローラ表面加工(硬質クロムメッキ、ゴム巻等)がある場合はご指示ください。

※ローラ軸・Rピンが必要な場合はご指示ください。