



S-5721P

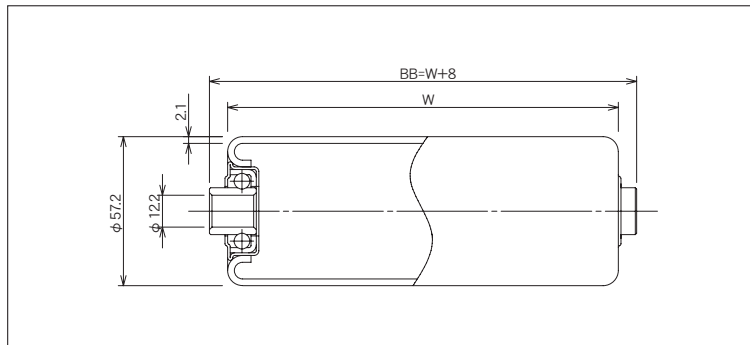

(単位 mm)

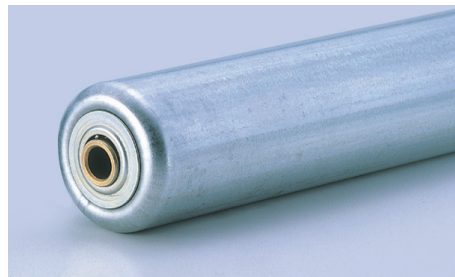

ローラ公称幅 W	ローラ全長 BB	フレーム内幅 ff	ローラ強度 (N)	重量目安 (g)
90	98	100	1,764	425
150	158	160	1,764	596
240	248	250	1,617	852
305	313	315	1,372	1,037
390	398	400	1,176	1,278
490	498	500	980	1,563
620	628	630	735	1,932
690	698	700	686	2,131
790	798	800	588	2,416
890	898	900	490	2,700
990	998	1,000	441	2,985

ローラ寸法 外径(φ)×肉厚(t)	57.2×2.1
標準ローラ公称幅 W	90~990
製作可能ローラ公称幅 W	右表の寸法のみ
ローラ材質	STKM
ローラ表面加工	溶融亜鉛メッキ
ベアリング種類	プレスベアリング
ベアリング材質	SS400
ベアリング内径 db(φ)	12.2

ご注文例

- 公称幅でご注文の場合

S-5721P

490W

本

型式

W:ローラ幅

ご注文本数

- ローラ全長でご注文の場合

S-5721P

BB 498

本

型式

BB:ローラ全長

ご注文本数

※ローラ表面加工(硬質クロムメッキ、ゴム巻等)がある場合はご指示ください。

※ローラ軸・Rピンが必要な場合はご指示ください。