


S-5721D

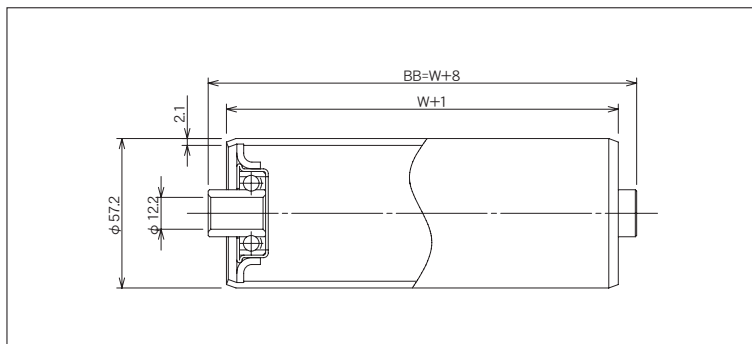

(単位 mm)

ローラ公称幅 W	ローラ全長 BB	フレーム内幅 ff	ローラ強度 (N)	重量目安 (g)
90	98	100	1,764	490
150	158	160	1,764	661
240	248	250	1,617	917
305	313	315	1,372	1,101
390	398	400	1,176	1,343
490	498	500	980	1,628
620	628	630	735	1,997
690	698	700	686	2,196
790	798	800	588	2,481
890	898	900	490	2,765
990	998	1,000	441	3,049

ローラ寸法 外径(φ)×肉厚(t)	57.2×2.1
標準ローラ公称幅 W	90~990
製作可能ローラ公称幅 W	50~1,500
ローラ材質	STKM
ローラ表面加工	熔融亜鉛メッキ
ベアリング種類	削り出しベアリング
ベアリング材質	SS400
ベアリング内径 db(φ)	12.2

ご注文例

●公称幅でご注文の場合

S-5721D

型式

490W

W:ローラ幅

本

ご注文本数

●ローラ全長でご注文の場合

S-5721D

型式

BB 498

BB:ローラ全長

本

ご注文本数

※ローラ表面加工(硬質クロムメッキ、ゴム巻等)がある場合はご指示ください。

※ローラ軸・Rピンが必要な場合はご指示ください。