
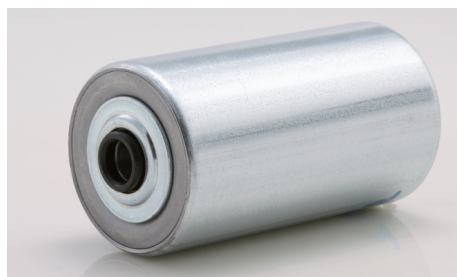


S-5721NBD

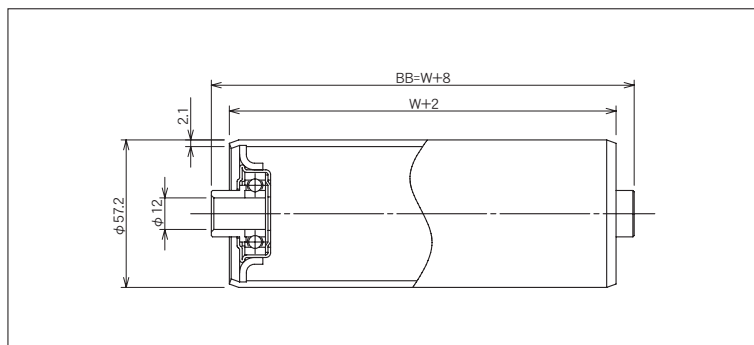

(単位 mm)

ローラ公称幅 W	ローラ全長 BB	フレーム内幅 ff	ローラ強度 (N)	重量目安 (g)
90	98	100	1,764	490
150	158	160	1,764	661
240	248	250	1,617	917
305	313	315	1,372	1,101
390	398	400	1,176	1,343
490	498	500	980	1,628
620	628	630	735	1,997
690	698	700	686	2,196
790	798	800	588	2,481
890	898	900	490	2,765
990	998	1,000	441	3,049

ローラ寸法 外径(φ)×肉厚(t)	57.2×2.1
標準ローラ公称幅 W	90~990
製作可能ローラ公称幅 W	50~1,500
ローラ材質	STKM
ローラ表面加工	溶融亜鉛メッキ
ベアリング種類	6201Z ポス付
ベアリング材質	SUJ 2
ベアリング内径 db(φ)	12.0

ご注文例

●公称幅でご注文の場合

S-5721NBD

490W

本

型式

W:ローラ幅

ご注文本数

●ローラ全長でご注文の場合

S-5721NBD

BB 498

本

型式

BB:ローラ全長

ご注文本数

※ローラ表面加工(硬質クロムメッキ、ゴム巻等)がある場合はご指示ください。

※ローラ軸・Rピンが必要な場合はご指示ください。

※お客様で軸を準備される場合、軸径はマイナス公差でお願い致します。