


# R-5726D-12



(単位 mm)

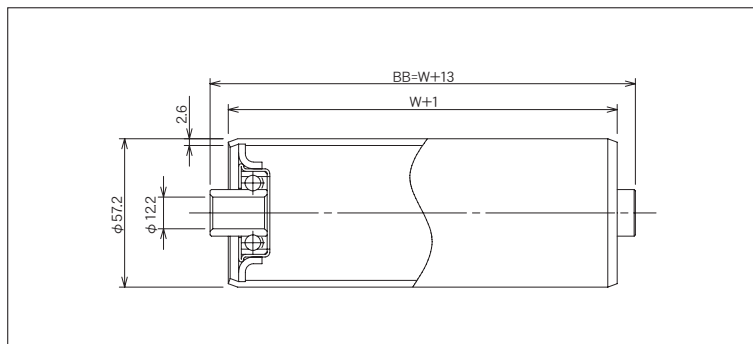

ローラ公称幅 W	ローラ全長 BB	フレーム内幅 ff	ローラ強度 (N)	重量目安 (g)
100	113	115	1,764	545
150	163	165	1,715	720
200	213	215	1,666	895
250	263	265	1,568	1,071
300	313	315	1,470	1,246
350	363	365	1,274	1,421
400	413	415	1,078	1,596
450	463	465	980	1,772
500	513	515	882	1,947
550	563	565	809	2,122
600	613	615	735	2,297
650	663	665	686	2,473
700	713	715	637	2,648
750	763	765	588	2,823
800	813	815	539	2,998
850	863	865	515	3,174
900	913	915	490	3,349
950	963	965	466	3,524
1,000	1,013	1,015	441	3,699

ローラ寸法 外径(φ)×肉厚(t)	57.2×2.6
標準ローラ公称幅 W	100~1,000
製作可能ローラ公称幅 W	50~1,500
ローラ材質	STKM
ローラ表面加工	熔融亜鉛メッキ
ベアリング種類	削り出しベアリング
ベアリング材質	SS400
ベアリング内径 db(φ)	12.2

## ご注文例

- 公称幅でご注文の場合

**R-5726D-12**

型式

**500W**

W:ローラ幅

**本**

ご注文本数

- ローラ全長でご注文の場合

**R-5726D-12**

型式

**BB 513**

BB:ローラ全長

**本**

ご注文本数

※ローラ表面加工(硬質クロムメッキ、ゴム巻等)がある場合はご指示ください。

※ローラ軸・Rピンが必要な場合はご指示ください。