


# RB-5726D-12



(単位 mm)

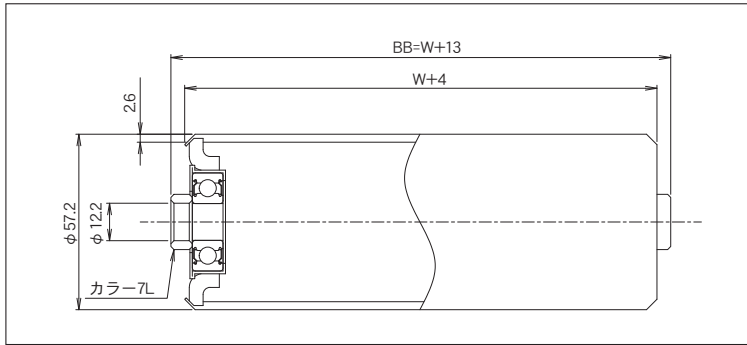

ローラ公称幅 W	ローラ全長 BB	フレーム内幅 ff	ローラ強度 (N)	重量目安 (g)
100	113	115	1,764	555
150	163	165	1,715	730
200	213	215	1,666	905
250	263	265	1,568	1,081
300	313	315	1,470	1,256
350	363	365	1,274	1,431
400	413	415	1,098	1,606
450	463	465	980	1,782
500	513	515	882	1,957
550	563	565	809	2,132
600	613	615	735	2,307
650	663	665	686	2,483
700	713	715	637	2,658
750	763	765	588	2,833
800	813	815	539	3,008
850	863	865	515	3,184
900	913	915	490	3,359
950	963	965	466	3,534
1,000	1,013	1,015	441	3,709

ローラ寸法 外径(φ)×肉厚(t)	57.2×2.6
標準ローラ公称幅 W	100~1,000
製作可能ローラ公称幅 W	50~1,500
ローラ材質	STKM
ローラ表面加工	溶融亜鉛メッキ
ベアリング種類	6201ZZ
ベアリング材質	SUJ 2
ベアリング内径 db(φ)	12.0

## ご注文例

●公称幅でご注文の場合

**RB-5726D-12**

**500W**

**本**

型式

W:ローラ幅

ご注文本数

●ローラ全長でご注文の場合

**RB-5726D-12**

**BB 513**

**本**

型式

BB:ローラ全長

ご注文本数

※ローラ表面加工(硬質クロムメッキ、ゴム巻等)がある場合はご指示ください。

※ローラ軸・Rピンが必要な場合はご指示ください。

※お客様で軸を準備される場合、軸径はマイナス公差でお願い致します。