


R-5723



(単位 mm)

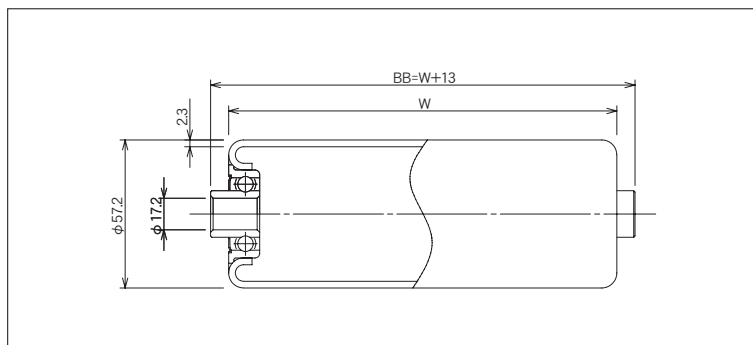

ローラ公称幅 W	ローラ全長 BB	フレーム内幅 ff	ローラ強度 (N)	重量目安 (g)
100	113	115	3,822	501
150	163	165	3,675	656
200	213	215	3,528	812
250	263	265	3,371	967
300	313	315	3,214	1,123
350	363	365	2,979	1,278
400	413	415	2,744	1,434
450	463	465	2,469	1,589
500	513	515	2,195	1,744
550	563	565	1,964	1,900
600	613	615	1,734	2,055
650	663	665	1,651	2,211
700	713	715	1,568	2,366
750	763	765	1,430	2,522
800	813	815	1,293	2,677
850	863	865	1,195	2,832
900	913	915	1,097	2,988
950	963	965	1,058	3,143
1,000	1,013	1,015	1,019	3,299

ローラ寸法 外径(φ)×肉厚(t)	57.2×2.3
標準ローラ公称幅 W	100~1,000
製作可能ローラ公称幅 W	50とびで製作可能
ローラ材質	STKM
ローラ表面加工	熔融亜鉛メッキ
ベアリング種類	削り出しベアリング
ベアリング材質	SS400
ベアリング内径 db(φ)	17.2

ご注文例

- 公称幅でご注文の場合

R-5723

型式

500W

W:ローラ幅

本

ご注文本数

- ローラ全長でご注文の場合

R-5723

型式

BB 513

BB:ローラ全長

本

ご注文本数

※ローラ表面加工(硬質クロムメッキ、ゴム巻等)がある場合はご指示ください。

※ローラ軸・Rピンが必要な場合はご指示ください。