


RB-5726D-20

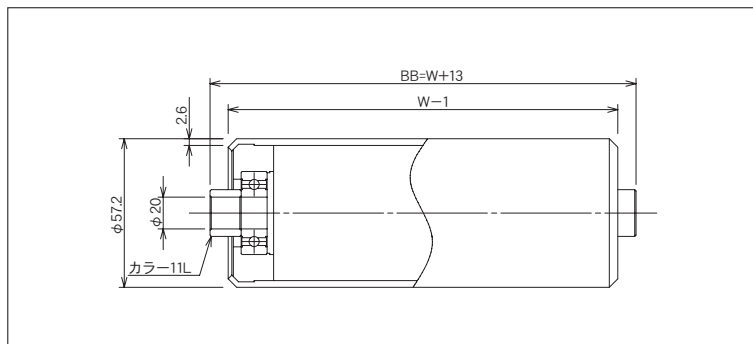

ローラ寸法 外径(φ)×肉厚(t)	57.2×2.6
標準ローラ公称幅 W	100~1,000
製作可能ローラ公称幅 W	50~1,500
ローラ材質	STKM
ローラ表面加工	溶融亜鉛メッキ
ベアリング種類	6004ZZ
ベアリング材質	SUJ 2
ベアリング内径 db(φ)	20.0

(単位 mm)

ローラ公称幅 W	ローラ全長 BB	フレーム内幅 ff	ローラ強度 (N)	重量目安 (g)
100	113	115	4,900	716
150	163	165	4,900	891
200	213	215	4,900	1,066
250	263	265	4,900	1,242
300	313	315	4,900	1,417
350	363	365	4,900	1,592
400	413	415	4,900	1,767
450	463	465	4,900	1,943
500	513	515	4,900	2,118
550	563	565	4,900	2,293
600	613	615	4,900	2,468
650	663	665	4,616	2,644
700	713	715	4,253	2,819
750	763	765	3,979	2,994
800	813	815	3,714	3,169
850	863	865	3,499	3,345
900	913	915	3,293	3,520
950	963	965	3,126	3,695
1,000	1,013	1,015	2,960	3,870

ご注文例

●公称幅でご注文の場合

RB-5726D-20

500W

本

型式

W:ローラ幅

ご注文本数

●ローラ全長でご注文の場合

RB-5726D-20

BB 513

本

型式

BB:ローラ全長

ご注文本数

※ローラ表面加工(硬質クロムメッキ、ゴム巻等)がある場合はご指示ください。

※ローラ軸・Rピンが必要な場合はご指示ください。

※お客様で軸を準備される場合、軸径はマイナス公差でお願い致します。