


# R-6023PD



(単位 mm)

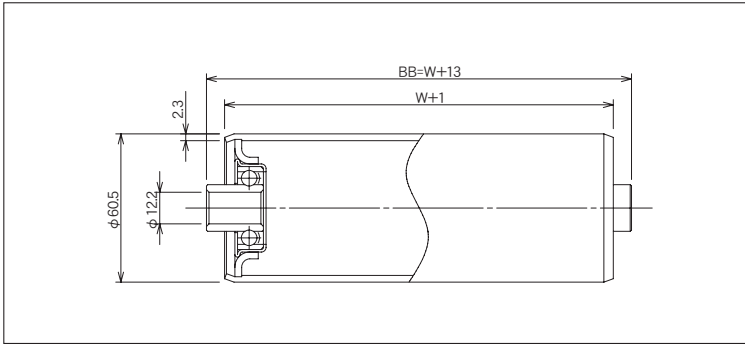

ローラ公称幅 W	ローラ全長 BB	フレーム内幅 ff	ローラ強度 (N)	重量目安 (g)
100	113	115	1,715	560
150	163	165	1,680	725
200	213	215	1,646	819
250	263	265	1,543	1,056
300	313	315	1,440	1,222
350	363	365	1,254	1,387
400	413	415	1,068	1,553
450	463	465	960	1,718
500	513	515	852	1,884
550	563	565	779	2,049
600	613	615	705	2,215
650	663	665	656	2,380
700	713	715	607	2,545
750	763	765	568	2,711
800	813	815	529	2,876
850	863	865	499	3,042
900	913	915	470	3,207
950	963	965	445	3,373
1,000	1,013	1,015	421	3,538

ローラ寸法 外径(φ)×肉厚(t)	60.5×2.3
標準ローラ公称幅 W	100~1,000
製作可能ローラ公称幅 W	50~1,500
ローラ材質	STKM
ローラ表面加工	溶融亜鉛メッキ
ベアリング種類	削り出しベアリング
ベアリング材質	SS400
ベアリング内径 db(φ)	12.2

## ご注文例

- 公称幅でご注文の場合

**R-6023PD**
**500W**
**本**

型式

W:ローラ幅

ご注文本数

- ローラ全長でご注文の場合

**R-6023PD**
**BB 513**
**本**

型式

BB:ローラ全長

ご注文本数

※ローラ表面加工(硬質クロムメッキ、ゴム巻等)がある場合はご指示ください。

※ローラ軸・Rピンが必要な場合はご指示ください。