



R-6023DS-13

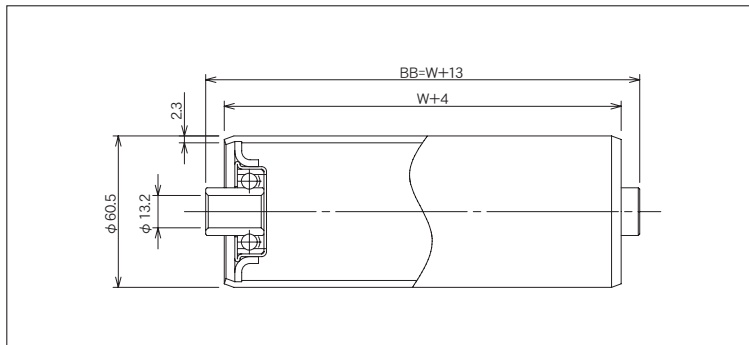

(単位 mm)

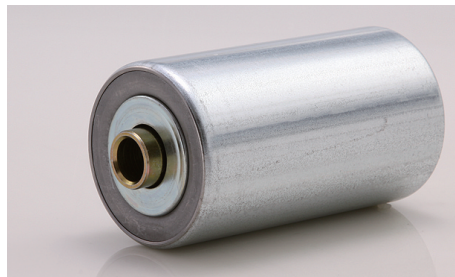

ローラ公称幅 W	ローラ全長 BB	フレーム内幅 ff	ローラ強度 (N)	重量目安 (g)
100	113	115	4,038	561
150	163	165	4,038	726
200	213	215	4,038	892
250	263	265	4,038	1,057
300	313	315	3,332	1,223
350	363	365	2,842	1,388
400	413	415	2,479	1,554
450	463	465	2,195	1,719
500	513	515	1,970	1,885
550	563	565	1,793	2,050
600	613	615	1,637	2,216
650	663	665	1,509	2,381
700	713	715	1,401	2,546
750	763	765	1,303	2,712
800	813	815	1,225	2,877
850	863	865	1,147	3,043
900	913	915	1,088	3,208
950	963	965	1,029	3,374
1,000	1,013	1,015	970	3,539

ローラ寸法 外径(φ)×肉厚(t)	60.5×2.3
標準ローラ公称幅 W	100~1,000
製作可能ローラ公称幅 W	50~1,500
ローラ材質	STKM
ローラ表面加工	溶融亜鉛メッキ
ベアリング種類	削り出しベアリング
ベアリング材質	SS400
ベアリング内径 db(φ)	13.2

ご注文例

- 公称幅でご注文の場合

R-6023DS-13

500W

本

型式

W:ローラ幅

ご注文本数

- ローラ全長でご注文の場合

R-6023DS-13

BB 513

本

型式

BB:ローラ全長

ご注文本数

※ローラ表面加工(硬質クロムメッキ、ゴム巻等)がある場合はご指示ください。

※ローラ軸・Rピンが必要な場合はご指示ください。