



# R-6023

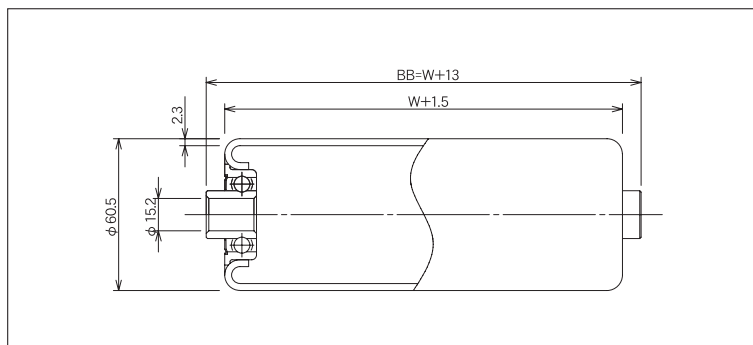

(単位 mm)

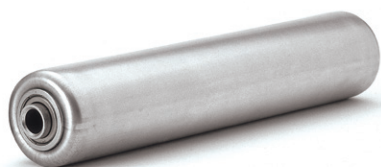

ローラ寸法 外径(φ)×肉厚(t)	60.5×2.3
標準ローラ公称幅 W	100~1,000
製作可能ローラ公称幅 W	50とびで製作可能
ローラ材質	STKM
ローラ表面加工	溶融亜鉛メッキ
ベアリング種類	削り出しベアリング
ベアリング材質	SS400
ベアリング内径 db(φ)	15.2

ローラ公称幅 W	ローラ全長 BB	フレーム内幅 ff	ローラ強度 (N)	重量目安 (g)
100	113	115	3,684	472
150	163	165	3,532	637
200	213	215	3,381	802
250	263	265	3,126	967
300	313	315	2,871	1,132
350	363	365	2,660	1,297
400	413	415	2,450	1,462
450	463	465	2,205	1,627
500	513	515	1,960	1,792
550	563	565	1,754	1,957
600	613	615	1,548	2,122
650	663	665	1,474	2,287
700	713	715	1,401	2,452
750	763	765	1,274	2,617
800	813	815	1,146	2,782
850	863	865	1,063	2,947
900	913	915	980	3,112
950	963	965	945	3,277
1,000	1,013	1,015	911	3,442

## ご注文例

- 公称幅でご注文の場合

**R-6023**

型式

**500W**

W:ローラ幅

**本**

ご注文本数

- ローラ全長でご注文の場合

**R-6023**

型式

**BB 513**

BB:ローラ全長

**本**

ご注文本数

※ローラ表面加工(硬質クロムメッキ、ゴム巻等)がある場合はご指示ください。

※ローラ軸・Rピンが必要な場合はご指示ください。