


RB-6023-15



(単位 mm)

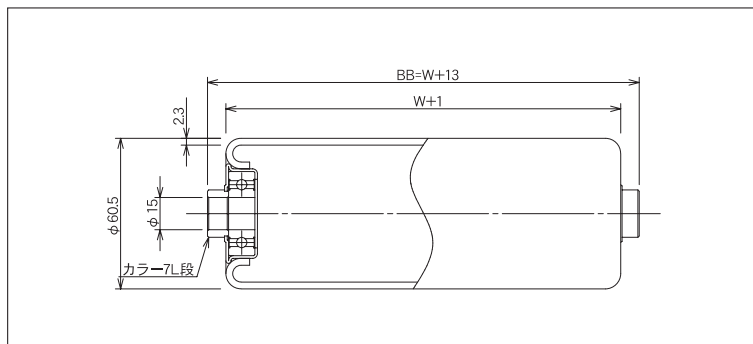

ローラ公称幅 W	ローラ全長 BB	フレーム内幅 ff	ローラ強度 (N)	重量目安 (g)
100	113	115	3,684	486
150	163	165	3,532	651
200	213	215	3,381	816
250	263	265	3,126	981
300	313	315	2,871	1,146
350	363	365	2,660	1,311
400	413	415	2,450	1,476
450	463	465	2,205	1,641
500	513	515	1,960	1,806
550	563	565	1,754	1,971
600	613	615	1,548	2,136
650	663	665	1,474	2,301
700	713	715	1,401	2,466
750	763	765	1,274	2,631
800	813	815	1,146	2,796
850	863	865	1,063	2,961
900	913	915	980	3,126
950	963	965	945	3,291
1,000	1,013	1,015	911	3,456

ローラ寸法 外径(φ)×肉厚(t)	60.5×2.3
標準ローラ公称幅 W	100~1,000
製作可能ローラ公称幅 W	50とびで製作可能
ローラ材質	STKM
ローラ表面加工	溶融亜鉛メッキ
ベアリング種類	6002ZZ
ベアリング材質	SUJ 2
ベアリング内径 db(φ)	15.0

ご注文例

●公称幅でご注文の場合

RB-6023-15

500W

本

型式

W:ローラ幅

ご注文本数

●ローラ全長でご注文の場合

RB-6023-15

BB 513

本

型式

BB:ローラ全長

ご注文本数

※ローラ表面加工(硬質クロムメッキ、ゴム巻等)がある場合はご指示ください。

※ローラ軸・Rピンが必要な場合はご指示ください。

※お客様で軸を準備される場合、軸径はマイナス公差でお願い致します。