


R-6038SB



(単位 mm)

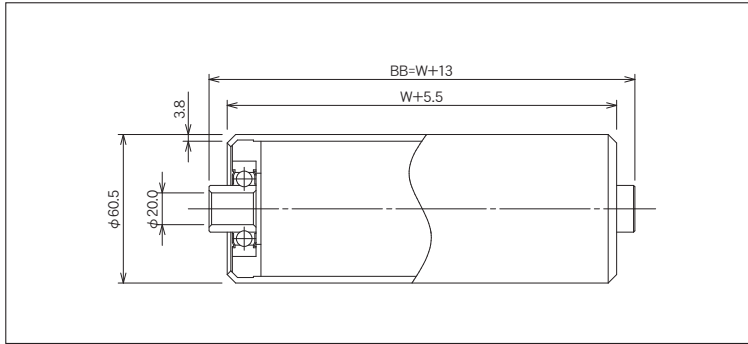

| ローラ公称幅 W | ローラ全長 BB | フレーム内幅 ff | ローラ強度 (N) | 重量目安 (g) |
|----------|----------|-----------|-----------|----------|
| 100 | 113 | 115 | 4,655 | 861 |
| 150 | 163 | 165 | 4,655 | 1,113 |
| 200 | 213 | 215 | 4,655 | 1,365 |
| 250 | 263 | 265 | 4,655 | 1,616 |
| 300 | 313 | 315 | 4,655 | 1,868 |
| 350 | 363 | 365 | 4,655 | 2,120 |
| 400 | 413 | 415 | 4,655 | 2,372 |
| 450 | 463 | 465 | 4,655 | 2,624 |
| 500 | 513 | 515 | 4,655 | 2,876 |
| 550 | 563 | 565 | 4,655 | 3,128 |
| 600 | 613 | 615 | 4,655 | 3,380 |
| 650 | 663 | 665 | 4,532 | 3,632 |
| 700 | 713 | 715 | 4,410 | 3,884 |
| 750 | 763 | 765 | 4,263 | 4,133 |
| 800 | 813 | 815 | 4,116 | 4,382 |
| 850 | 863 | 865 | 4,018 | 4,637 |
| 900 | 913 | 915 | 3,920 | 4,892 |
| 950 | 963 | 965 | 3,822 | 5,144 |
| 1,000 | 1,013 | 1,015 | 3,724 | 5,396 |

| | |
|-------------------|-----------|
| ローラ寸法 外径(φ)×肉厚(t) | 60.5×3.8 |
| 標準ローラ公称幅 W | 100~1,000 |
| 製作可能ローラ公称幅 W | 90~1,500 |
| ローラ材質 | SGP50A |
| ローラ表面加工 | 黒皮 |
| ベアリング種類 | 規格相当ベアリング |
| ベアリング材質 | SS400 |
| ベアリング内径 db(φ) | 20.0 |

ご注文例

●公称幅でご注文の場合

R-6038SB

500W

本

型式

W:ローラ幅

ご注文本数

●ローラ全長でご注文の場合

R-6038SB

BB 513

本

型式

BB:ローラ全長

ご注文本数

※ローラ表面加工(硬質クロムメッキ、ゴム巻等)がある場合はご指示ください。

※ローラ軸・Rピンが必要な場合はご指示ください。

※お客様で軸を準備される場合、軸径はマイナス公差でお願い致します。