
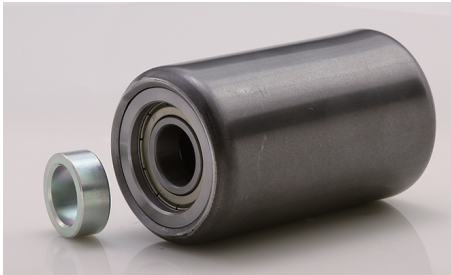


RB-6038-20

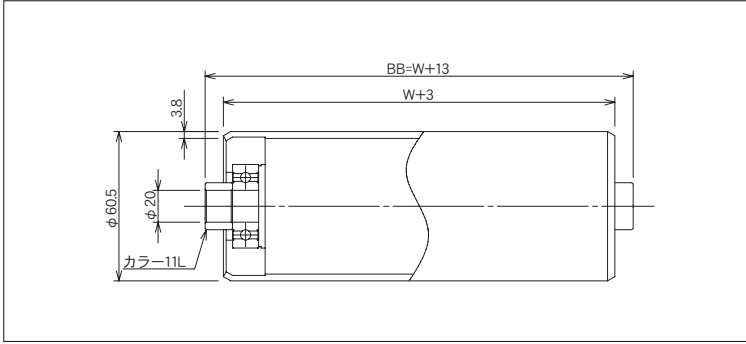

(単位 mm)

ローラ公称幅 W	ローラ全長 BB	フレーム内幅 ff	ローラ強度 (N)	重量目安 (g)
100	113	115	4,655	921
150	163	165	4,655	1,186
200	213	215	4,655	1,452
250	263	265	4,655	1,717
300	313	315	4,655	1,983
350	363	365	4,655	2,248
400	413	415	4,655	2,514
450	463	465	4,655	2,779
500	513	515	4,655	3,045
550	563	565	4,655	3,310
600	613	615	4,655	3,576
650	663	665	4,532	3,841
700	713	715	4,410	4,106
750	763	765	4,263	4,372
800	813	815	4,116	4,637
850	863	865	4,018	4,903
900	913	915	3,920	5,168
950	963	965	3,822	5,434
1,000	1,013	1,015	3,724	5,699

ローラ寸法 外径(φ)×肉厚(t)	60.5×3.8
標準ローラ公称幅 W	100~1,000
製作可能ローラ公称幅 W	90~1,500
ローラ材質	SGP50A
ローラ表面加工	黒皮
ベアリング種類	6004ZZ
ベアリング材質	SUJ 2
ベアリング内径 db(φ)	20.0

ご注文例

●公称幅でご注文の場合

RB-6038-20

500W

本

型式

W:ローラ幅

ご注文本数

●ローラ全長でご注文の場合

RB-6038-20

BB 513

本

型式

BB:ローラ全長

ご注文本数

※ローラ表面加工(硬質クロムメッキ、ゴム巻等)がある場合はご指示ください。

※ローラ軸・Rピンが必要な場合はご指示ください。

※お客様で軸を準備される場合、軸径はマイナス公差でお願い致します。