


R-7642SB



(単位 mm)

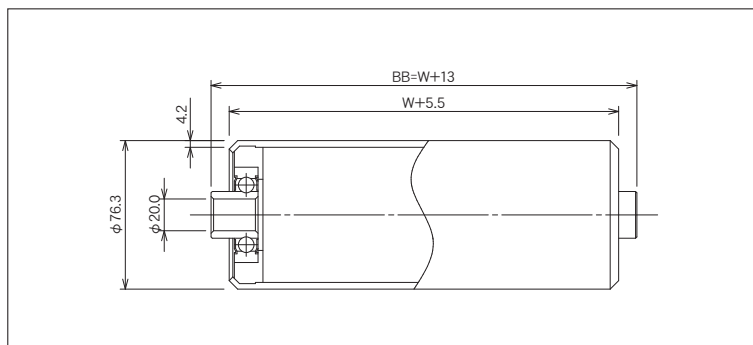

ローラ寸法 外径(φ)×肉厚(t)	76.3×4.2
標準ローラ公称幅 W	100~1,000
製作可能ローラ公称幅 W	100~1,500
ローラ材質	SGP65A
ローラ表面加工	黒皮
ベアリング種類	規格相当ベアリング
ベアリング材質	SS400
ベアリング内径 db(φ)	20.0

ローラ公称幅 W	ローラ全長 BB	フレーム内幅 ff	ローラ強度 (N)	重量目安 (g)
100	113	115	5,880	1,440
150	163	165	5,880	1,791
200	213	215	5,880	2,142
250	263	265	5,880	2,493
300	313	315	5,880	2,844
350	363	365	5,880	3,195
400	413	415	5,880	3,546
450	463	465	5,880	3,897
500	513	515	5,880	4,248
550	563	565	5,742	4,399
600	613	615	5,605	4,951
650	663	665	5,468	5,302
700	713	715	5,331	5,653
750	763	765	5,194	6,004
800	813	815	5,056	6,353
850	863	865	4,919	6,706
900	913	915	4,782	7,057
950	963	965	4,645	7,408
1,000	1,013	1,015	4,508	7,760

ご注文例

●公称幅でご注文の場合

R-7642SB

型式

500W

W:ローラ幅

本

ご注文本数

●ローラ全長でご注文の場合

R-7642SB

型式

BB 513

BB:ローラ全長

本

ご注文本数

※ローラ表面加工(硬質クロムメッキ、ゴム巻等)がある場合はご指示ください。

※ローラ軸・Rピンが必要な場合はご指示ください。

※お客様で軸を準備される場合、軸径はマイナス公差でお願い致します。