


# RB-7642-20



(単位 mm)

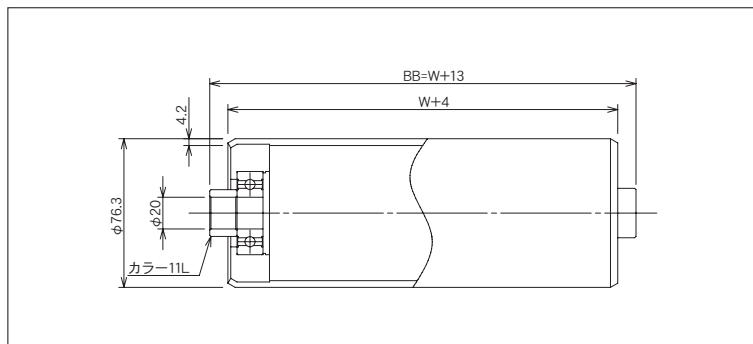

ローラ寸法 外径(φ)×肉厚(t)	76.3×4.2
標準ローラ公称幅 W	100~1,000
製作可能ローラ公称幅 W	100~1,500
ローラ材質	SGP65A
ローラ表面加工	黒皮
ベアリング種類	6004ZZ
ベアリング材質	SUJ 2
ベアリング内径 db(φ)	20.0

ローラ公称幅 W	ローラ全長 BB	フレーム内幅 ff	ローラ強度 (N)	重量目安 (g)
100	113	115	5,880	1,524
150	163	165	5,880	1,897
200	213	215	5,880	2,270
250	263	265	5,880	2,643
300	313	315	5,880	3,016
350	363	365	5,880	3,389
400	413	415	5,880	3,782
450	463	465	5,880	4,135
500	513	515	5,880	4,508
550	563	565	5,742	4,881
600	613	615	5,605	5,254
650	663	665	5,468	5,627
700	713	715	5,331	6,000
750	763	765	5,194	6,373
800	813	815	5,056	6,746
850	863	865	4,919	7,119
900	913	915	4,782	7,492
950	963	965	4,645	7,865
1,000	1,013	1,015	4,508	8,238

## ご注文例

●公称幅でご注文の場合

**RB-7642-20**

**500W**

**本**

型式

W:ローラ幅

ご注文本数

●ローラ全長でご注文の場合

**RB-7642-20**

**BB 513**

**本**

型式

BB:ローラ全長

ご注文本数

※ローラ表面加工(硬質クロムメッキ、ゴム巻等)がある場合はご指示ください。

※ローラ軸・Rピンが必要な場合はご指示ください。

※お客様で軸を準備される場合、軸径はマイナス公差でお願い致します。