



RB-11445

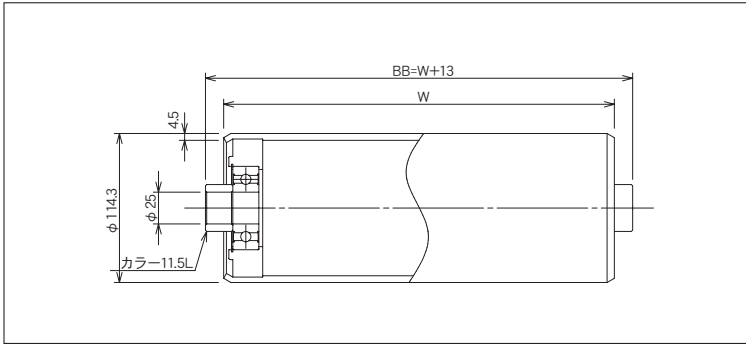

(単位 mm)

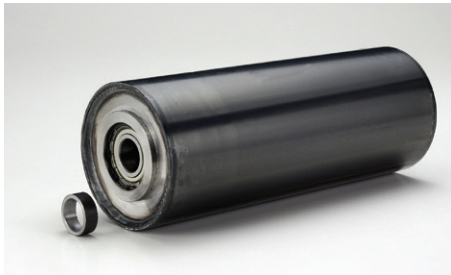

ローラ公称幅 W	ローラ全長 BB	フレーム内幅 ff	ローラ強度 (N)	重量目安 (g)
100	113	115	10,447	2,855
150	163	165	10,447	3,465
200	213	215	10,447	4,075
250	263	265	10,447	4,685
300	313	315	10,447	5,295
350	363	365	10,447	5,906
400	413	415	10,447	6,515
450	463	465	10,447	7,126
500	513	515	10,447	7,735
550	563	565	10,447	8,344
600	613	615	10,447	8,955
650	663	665	10,447	9,565
700	713	715	10,447	10,175
750	763	765	10,447	10,786
800	813	815	10,016	11,395
850	863	865	9,457	12,007
900	913	915	8,908	12,615
950	963	965	8,467	13,227
1,000	1,013	1,015	8,026	13,835

ローラ寸法 外径(φ)×肉厚(t)	114.3×4.5
標準ローラ公称幅 W	100~1,000
製作可能ローラ公称幅 W	100~1,500
ローラ材質	SGP100A
ローラ表面加工	黒皮
ベアリング種類	6205ZZ
ベアリング材質	SUJ 2
ベアリング内径 db(φ)	25.0

ご注文例

●公称幅でご注文の場合

RB-11445

500W

本

型式

W:ローラ幅

ご注文本数

●ローラ全長でご注文の場合

RB-11445

BB 513

本

型式

BB:ローラ全長

ご注文本数

※ローラ表面加工(硬質クロムメッキ、ゴム巻等)がある場合はご指示ください。

※ローラ軸・Rピンが必要な場合はご指示ください。

※お客様で軸を準備される場合、軸径はマイナス公差でお願い致します。