


# RB-14045



(単位 mm)

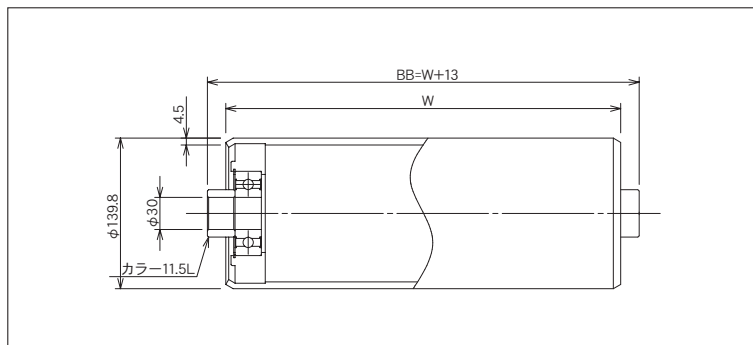

| ローラ公称幅 W | ローラ全長 BB | フレーム内幅 ff | ローラ強度 (N) | 重量目安 (g) |
|----------|----------|-----------|-----------|----------|
| 100      | 113      | 115       | 19,600    | 3,977    |
| 150      | 163      | 165       | 19,600    | 4,728    |
| 200      | 213      | 215       | 19,600    | 5,477    |
| 250      | 263      | 265       | 19,600    | 6,226    |
| 300      | 313      | 315       | 19,600    | 6,978    |
| 350      | 363      | 365       | 19,600    | 7,728    |
| 400      | 413      | 415       | 19,600    | 8,477    |
| 450      | 463      | 465       | 19,600    | 9,226    |
| 500      | 513      | 515       | 19,600    | 9,977    |
| 550      | 563      | 565       | 19,600    | 10,726   |
| 600      | 613      | 615       | 19,600    | 11,477   |
| 650      | 663      | 665       | 18,825    | 12,226   |
| 700      | 713      | 715       | 18,051    | 12,978   |
| 750      | 763      | 765       | 16,890    | 13,726   |
| 800      | 813      | 815       | 15,729    | 14,477   |
| 850      | 863      | 865       | 14,881    | 15,226   |
| 900      | 913      | 915       | 14,633    | 15,978   |
| 950      | 963      | 965       | 13,269    | 16,728   |
| 1,000    | 1,013    | 1,015     | 12,504    | 17,477   |

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| ローラ寸法 外径(φ)×肉厚(t) | 139.8×4.5 |
| 標準ローラ公称幅 W        | 100~1,000 |
| 製作可能ローラ公称幅 W      | 100~1,500 |
| ローラ材質             | SGP125A   |
| ローラ表面加工           | 黒皮        |
| ベアリング種類           | 6206ZZ    |
| ベアリング材質           | SUJ 2     |
| ベアリング内径 db(φ)     | 30.0      |

## ご注文例

●公称幅でご注文の場合

**RB-14045**

**500W**

**本**

型式

W:ローラ幅

ご注文本数

●ローラ全長でご注文の場合

**RB-14045**

**BB 513**

**本**

型式

BB:ローラ全長

ご注文本数

※ローラ表面加工(硬質クロムメッキ、ゴム巻等)がある場合はご指示ください。

※ローラ軸・Rピンが必要な場合はご指示ください。

※お客様で軸を準備される場合、軸径はマイナス公差でお願い致します。