


# RS-1912



(単位 mm)

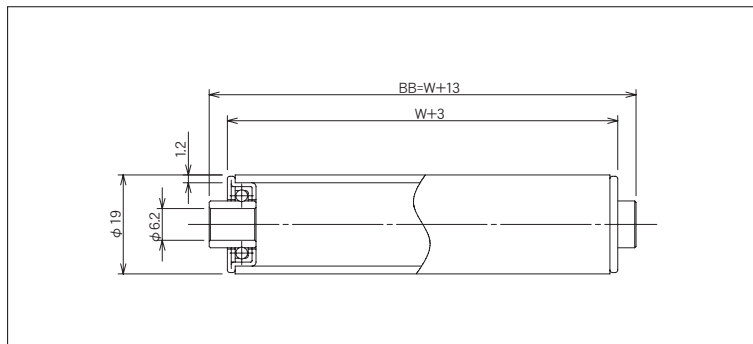

ローラ公称幅 W	ローラ全長 BB	フレーム内幅 ff	ローラ強度 (N)	重量目安 (g)
100	113	115	431	69
150	163	165	387	95
200	213	215	343	121
250	263	265	284	147
300	313	315	225	173
350	363	365	196	199
400	413	415	166	225
450	463	465	151	251
500	513	515	137	277

ローラ寸法 外径(φ)×肉厚(t)	19.0×1.2
標準ローラ公称幅 W	100~500
製作可能ローラ公称幅 W	40~500
ローラ材質	SUS304
ローラ表面加工	#400研磨
ベアリング種類	プレスベアリング
ベアリング材質	SUS304
ベアリング内径 db(φ)	6.2

## ご注文例

●公称幅でご注文の場合

**RS-1912**

**300W**

**本**

型式

W:ローラ幅

ご注文本数

●ローラ全長でご注文の場合

**RS-1912**

**BB 313**

**本**

型式

BB:ローラ全長

ご注文本数

※ローラ表面加工(硬質クロムメッキ、ゴム巻等)がある場合はご指示ください。

※ローラ軸・Rピンが必要な場合はご指示ください。